




## GRD 嵌入式埋地灯

- 8mm厚度钢化玻璃
- 窄边框灯体设计最小化对安装地面的外观影响
- 灯体表面更大比例的发光面占比
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 支持定制无边框灯体






# GRD

## 嵌入式埋地灯


SPECIFICATION / 规格参数

		GRD14				GRD25				GRD40				GRD60				GRD80			
Dimension / 尺寸		Φ14*70				Φ25*70				Φ42*70				Φ60*70				Φ80*70			
Work Voltage / 工作电压		DC24				DC24				DC24				DC24				DC24			
Power / 功率		0.2	0.5	1	0.5	1	2	1	2	3	3	4	5	2	4	6	8				
Color / CT / 色温		3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	R	G	B	W				
LED QTY / 光源数量		1				1				3				5				6			
CRI / 显色指数		90				90				90				90				90			
Lumen output / 流明		18	45	90	45	90	180	90	180	270	270	360	450	180	360	540	720				
Work temperature / 工作温度		-20°C~80°C				-20°C~80°C				-20°C~80°C				-20°C~80°C				-20°C~80°C			
Installation / 安装方式		嵌入式安装 / Recessed				嵌入式安装 / Recessed				嵌入式安装 / Recessed				嵌入式安装 / Recessed				嵌入式安装 / Recessed			
Fixture material / 材质		钢化玻璃 & 铝				钢化玻璃 & 铝				钢化玻璃 & 铝				钢化玻璃 & 铝				钢化玻璃 & 铝			
IP rate / 防水等级		IP66				IP66				IP66				IP66				IP66			
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	○				○				○				○				○			
	PWM	○				○				○				○				○			
	DALI	-				-				-				-				-			
Beam Angle / 光学角度		120				120				120				120				120			
Light Height / 洗墙高度	Classic	○				○				○				○				○			
	Max	○				○				○				○				○			

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

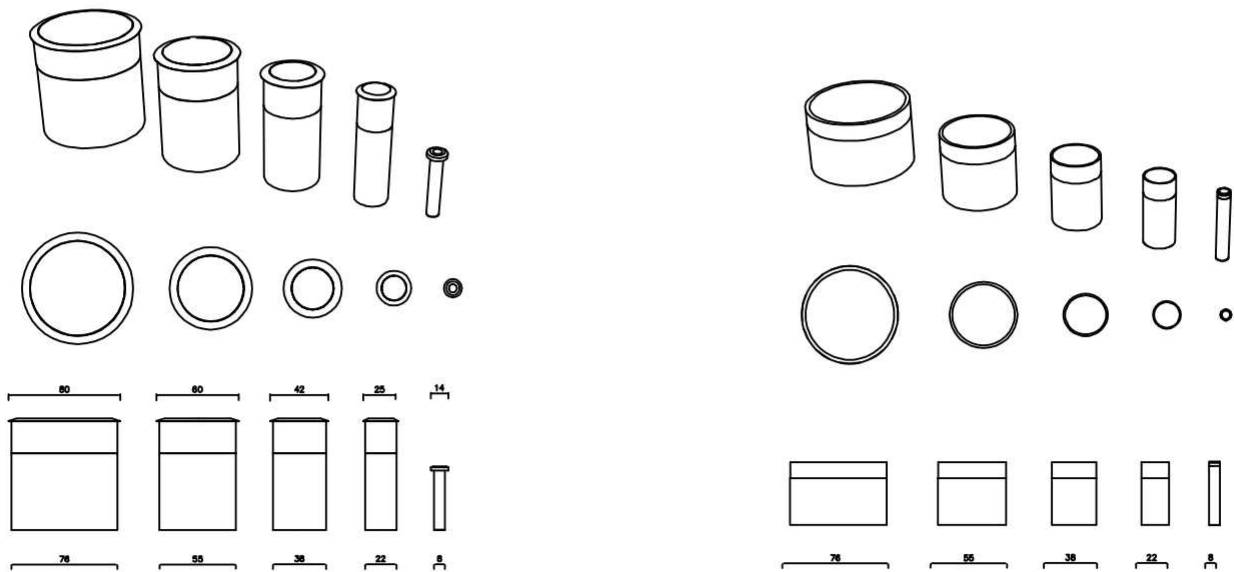



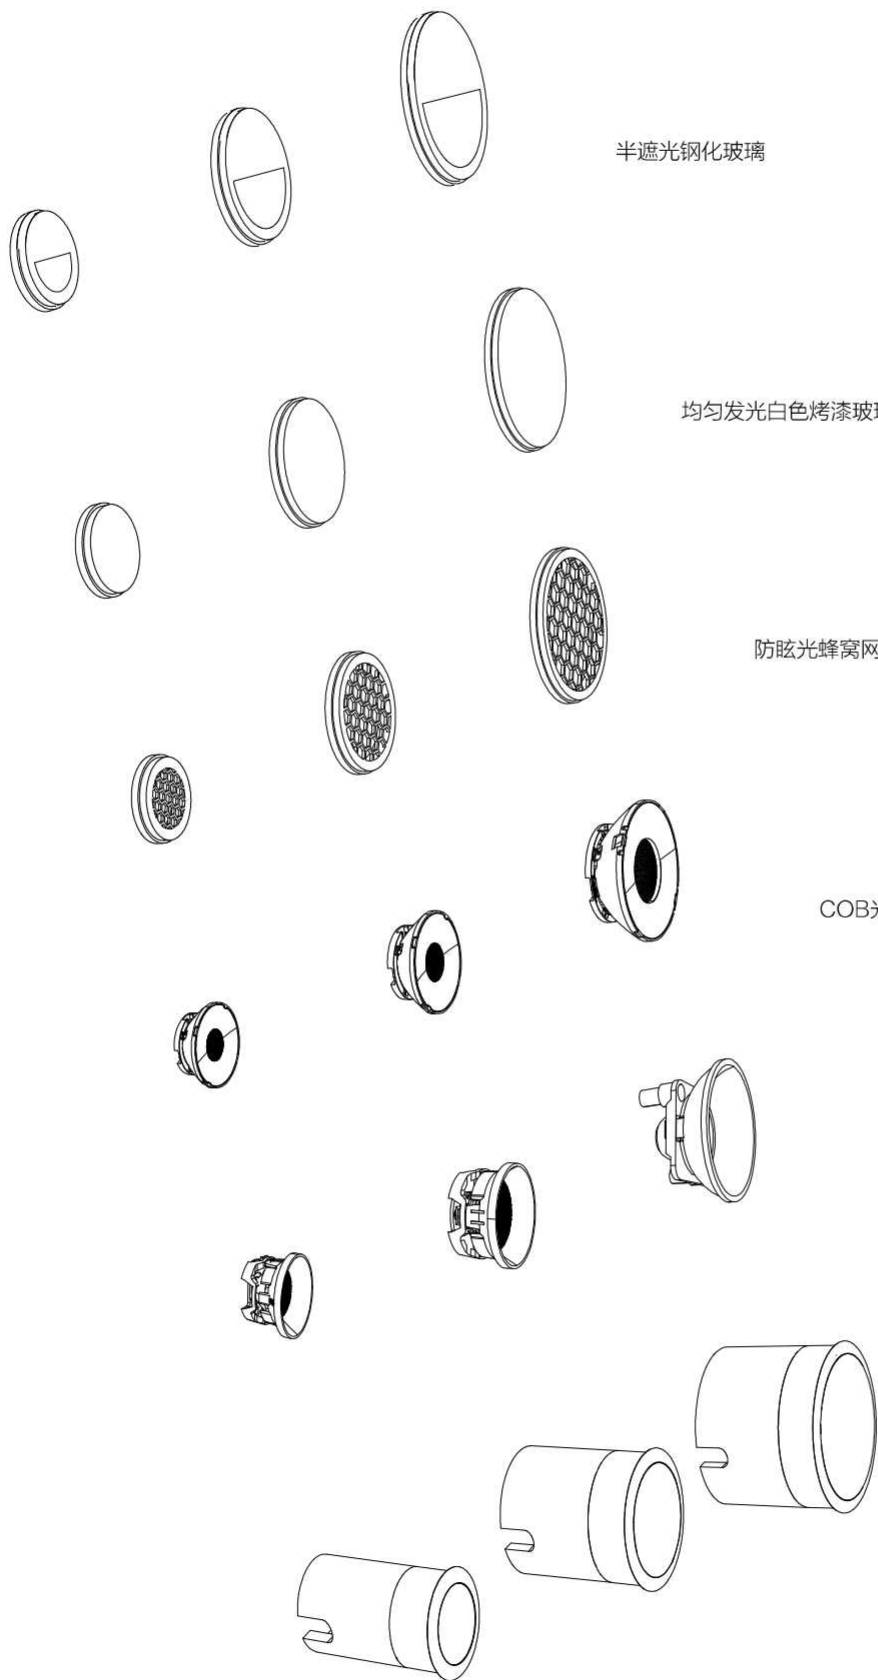

半遮光钢化玻璃

均匀发光白色烤漆玻璃

防眩光蜂窝网

COB光学透镜

反光杯光学套件