

KD



GD80嵌入式防眩光洗墙灯

- 80mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合埋地洗墙，天花洗墙等应用
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 比同系列GD50可以提供更高的亮度输出和更高的洗墙效果
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 灯体最大支持64W功率散热，配备预埋件和隐蔽走线槽
- 5mm厚度高温钢化玻璃
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光
- 专利设计的分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作






GD80



嵌入式防眩光洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数



		GD80-24D-18W			GD80-24D-36W			GD80-24D-72W		
Dimension / 尺寸		265*80*65mm			510*80*65mm			1010*80*65mm		
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24		
Power / 功率		18W			36W			72W		
Color / CT / 色温		3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
LED QTY / 光源数量		6			12			24		
CRI / 显色指数		RA>80			RA>80			RA>80		
Lumen output (lumen) / 流明		1800	1950	2100	3600	3900	4200	5400	5850	6300
Work temperature / 工作温度		<80°C			<80°C			<80°C		
Installation / 安装方式		Preinstalled Housing			Preinstalled Housing			Preinstalled Housing		
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum		
IP rate / 防水等级		IP67			IP67			IP67		
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	○			○			○		
	PWM	○			○			○		
	DALI	-			-			-		
Beam Angle (degree) / 光学角度		30	60	90	30	60	90	30	60	90
Light Height / 洗墙高度	Classic	8m	4m	2m	10m	6m	3m	12m	8m	5m
	Max	10m	6m	3m	12m	8m	4m	14m	10m	7m

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

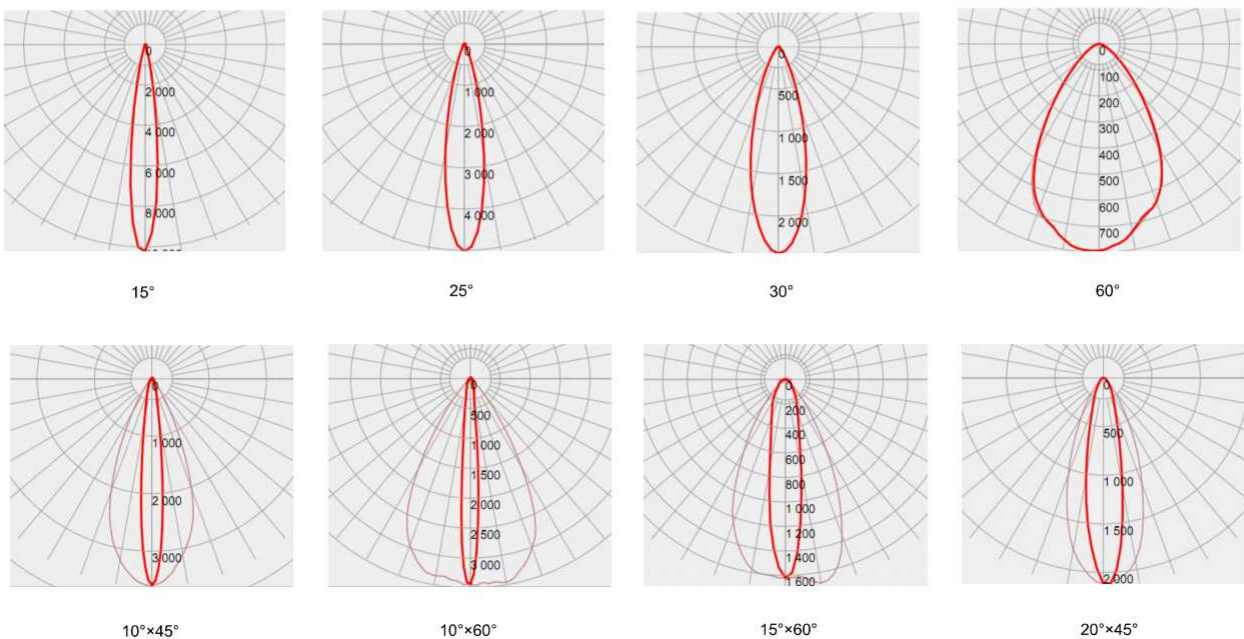

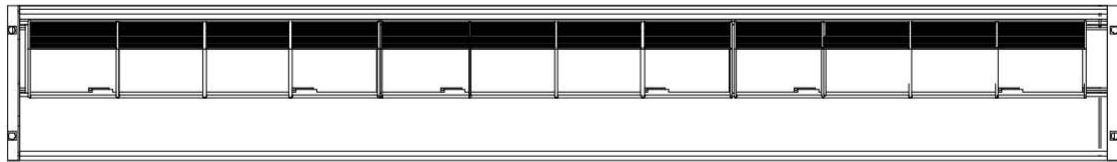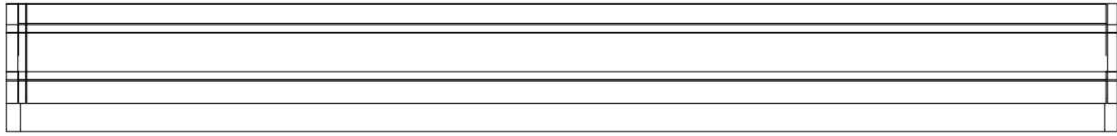


265mm / 520mm / 1020mm

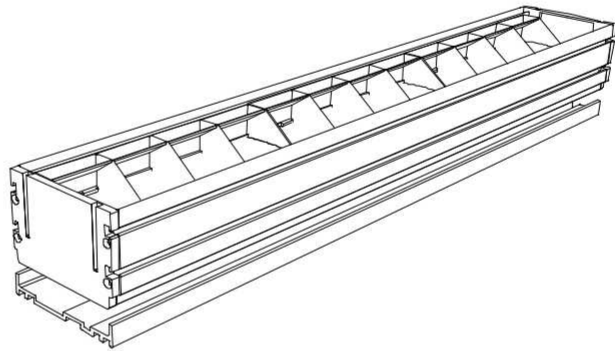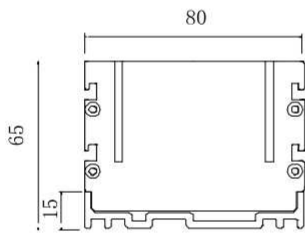


INSTALLATION / 安装

嵌入式安装

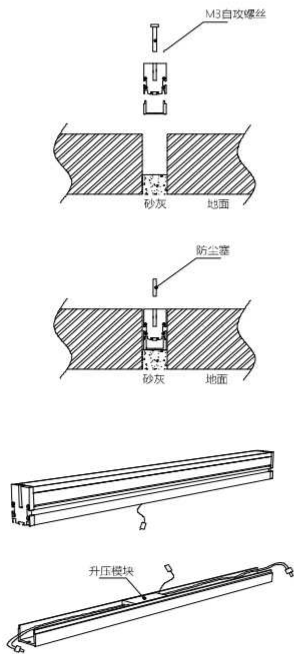

远离开关电源安装时需要升压模块 (可选配件)
超长灯具连续安装时需要升压模块 (可选配件)

吸顶 / 灯槽安装

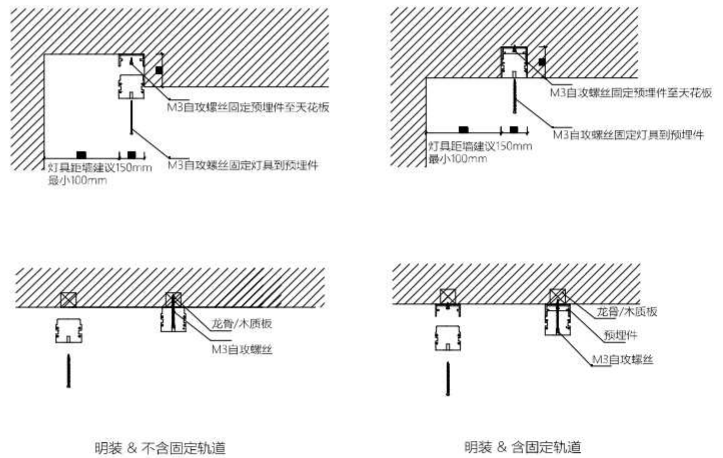

明装 & 不含固定轨道

明装 & 含固定轨道