


# KD



## GD55 嵌入式防眩光洗墙灯

- 55mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合更高亮度下的防眩光需求
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 灯具垂直出光，适合应用在酒店雨棚，窗台等狭小区域内的垂直照明
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 灯体最大支持42W功率散热，配备预埋件和隐蔽走线槽
- 5mm厚度高温钢化玻璃
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光
- 专利设计的分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作

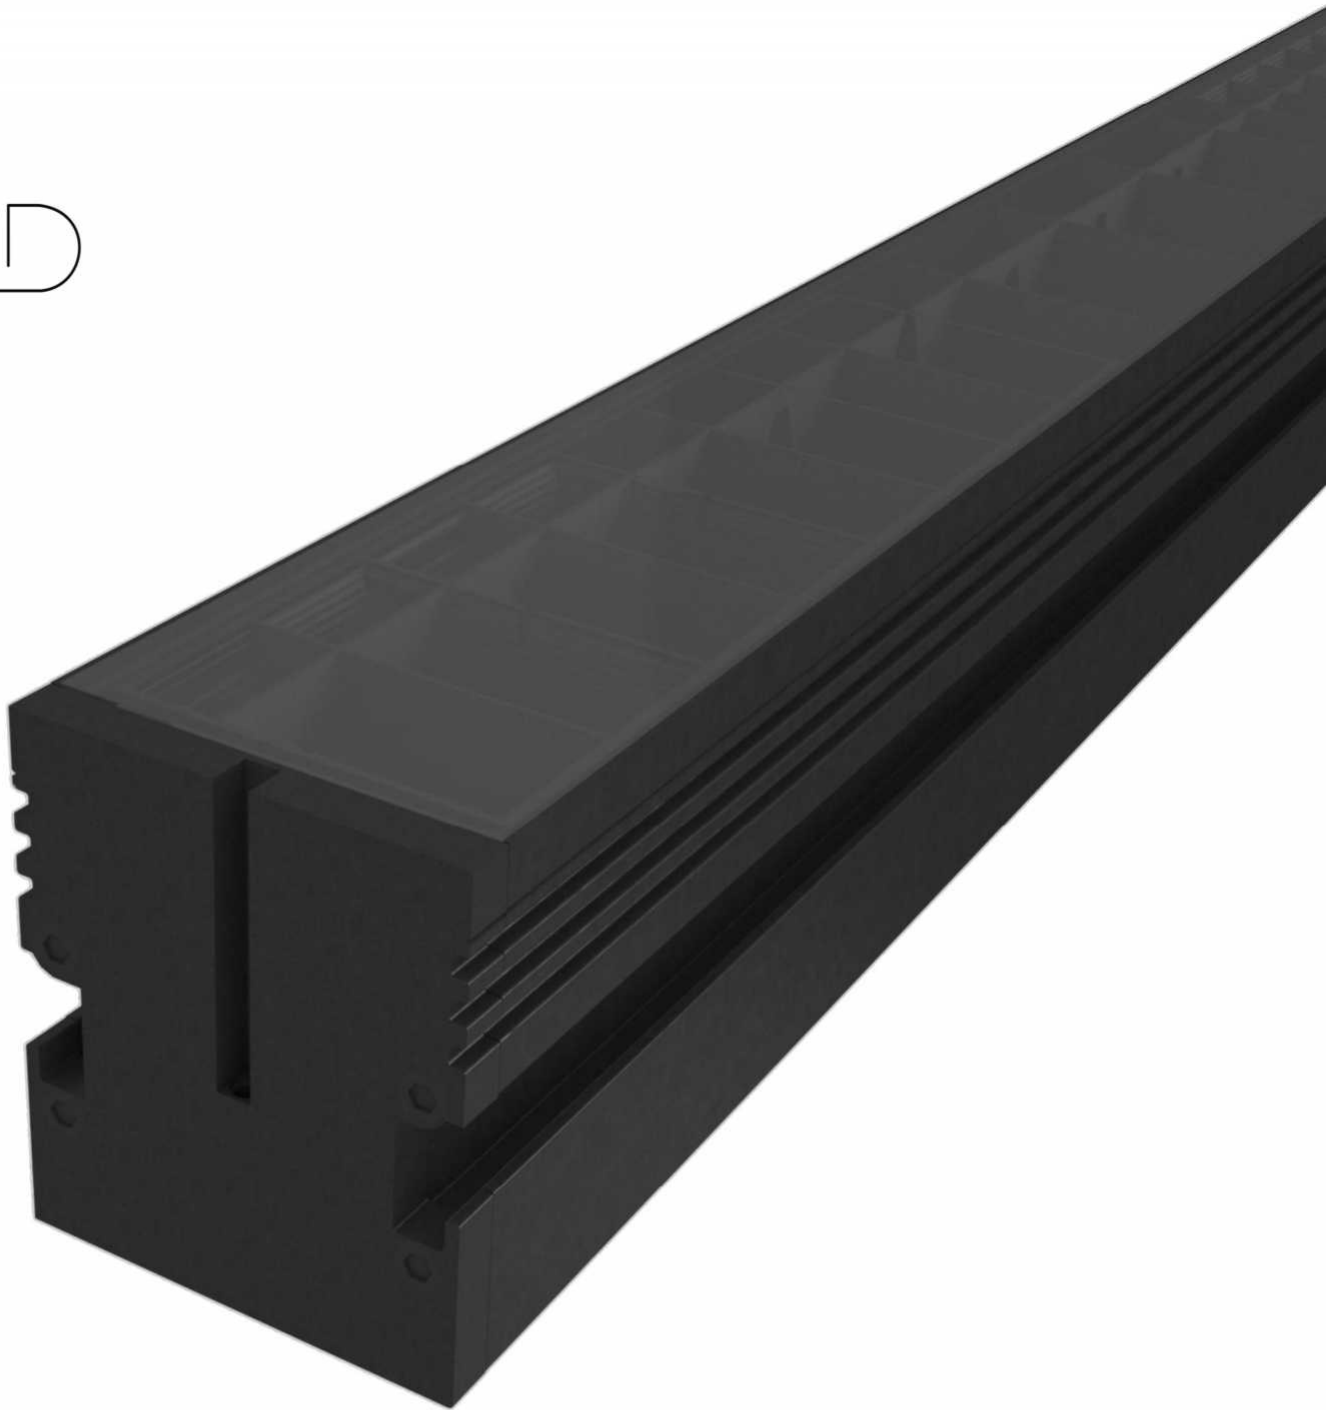




# GD55

嵌入式防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

	GD55-24D-300			GD55-24D-300			GD30-24D-500			GD55-24D-1000			GD55-24D-RGBW-96W				
Dimension / 尺寸	185mm*55mm*87mm			326mm*55mm*87mm			506mm*55mm*87mm			1006mm*55mm*87mm			1006mm*55mm*87mm				
Work Voltage / 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24				
Power / 功率	6	12	18	9	12	27	12	24	36	36	48	68	24*4				
Color / CT / 色温	2700K			3000K			4000K			5000K			R	G	B	W	
LED QTY / 光源数量	6			9			12			24			24				
CRI / 显色指数	90																
Lumen output (lumen) / 流明	630	1260	1890	945	1260	2835	1260	2520	3780	3780	5040	7140	1920	2040	1920	2400	
Work temperature / 工作温度	<80°C																
Installation / 安装方式	Inground / Recessed																
Fixture material / 材质	PC & Aluminum & Tempered glass																
IP rate / 防水等级	IP66																
Light Control Protocol / 控制方式	DMX				○			○			○			○			
	PWM				○			○			○			○			
	DALI / 1-10v				-			-			-			-			
Beam Angle (degree) / 光学角度	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	10*50	20*60	
Louver / 遮光格柵	4 way louver	○			○			○			○			○			
	2 way louver	○			○			○			○			○			


LIGHT PARAMETERS / 光学参数

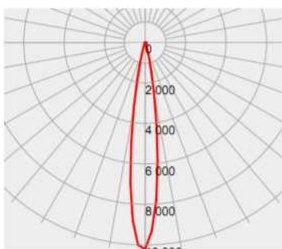


15°

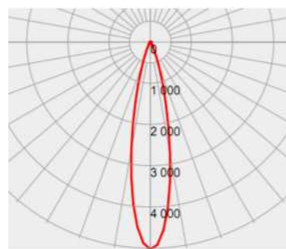


25°

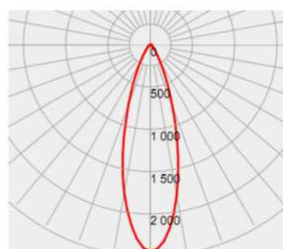


30°

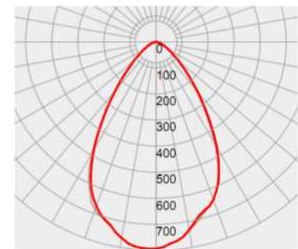


60°

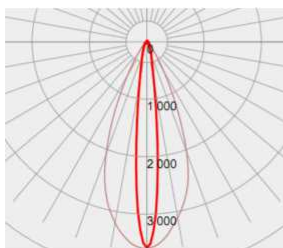


10°x45°

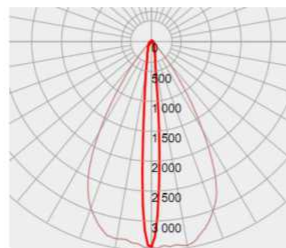



10°x60°

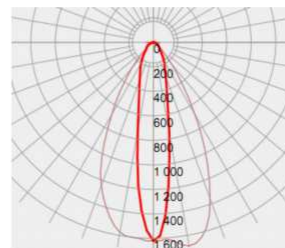



15°x60°

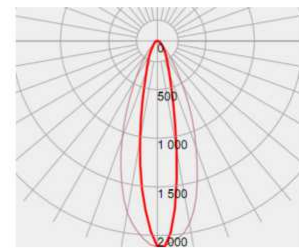

20°x45°

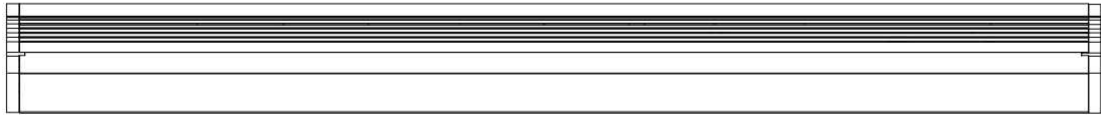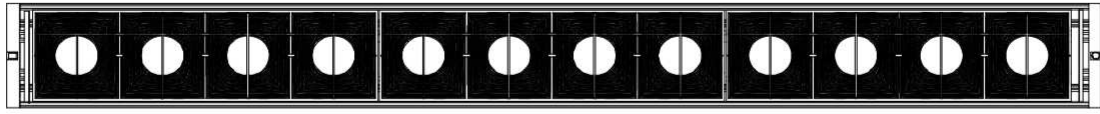


265mm / 520mm / 1020mm

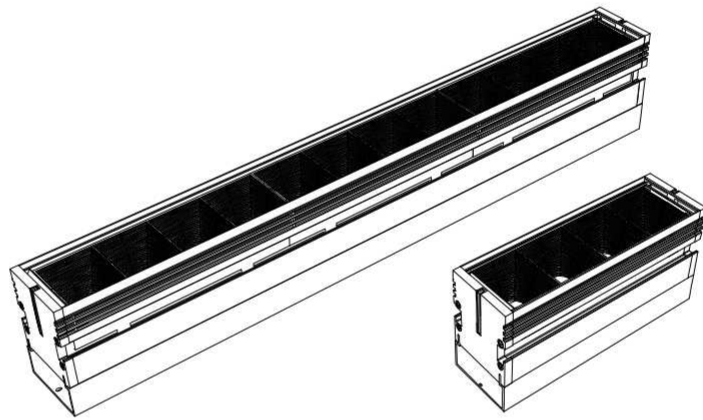


INSTALLATION / 安装

嵌入式安装

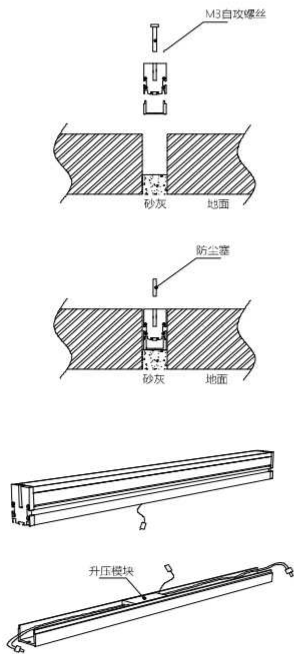

远离开关电源安装时需要升压模块 (可选配件)  
超长灯具连续安装时需要升压模块 (可选配件)

吸顶 / 灯槽安装

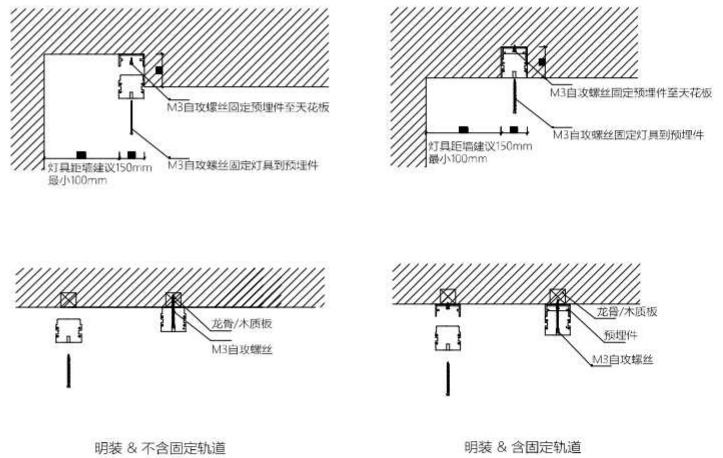

明装 & 不含固定轨道

明装 & 含固定轨道