


KD

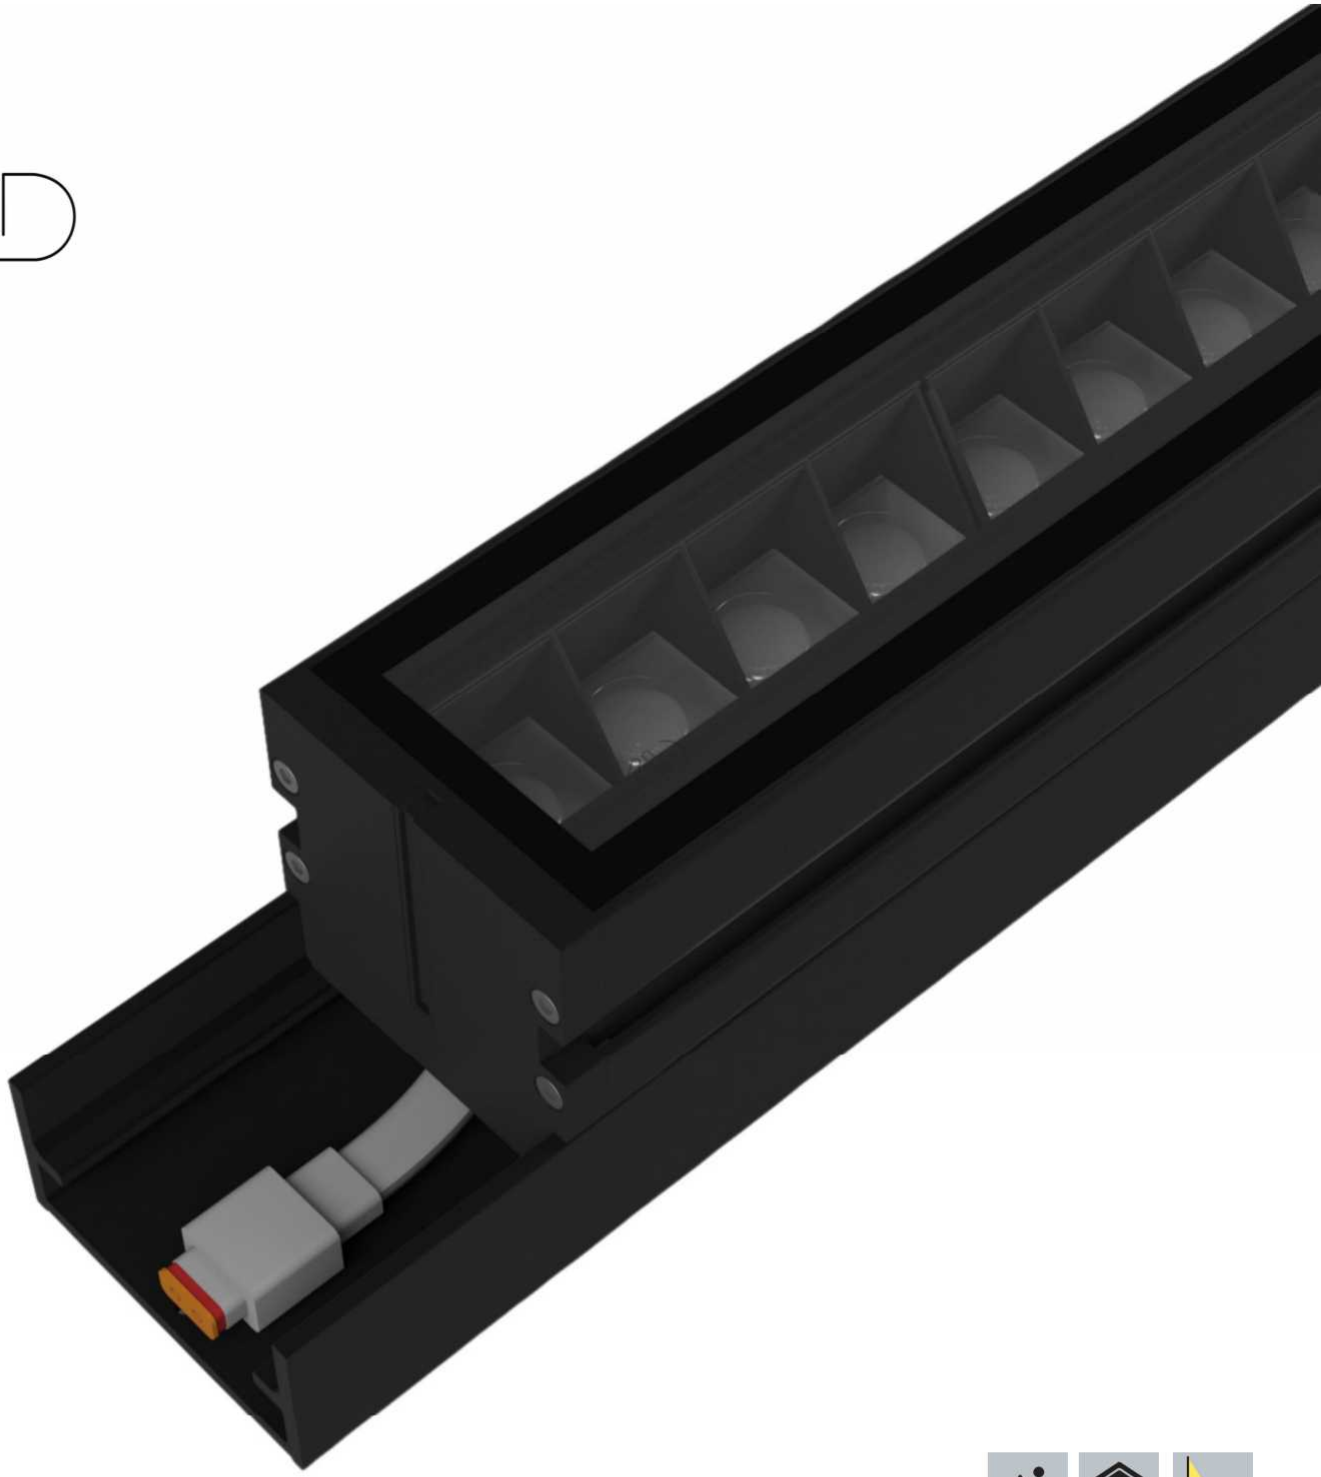

Landscape
景观照明

Architectural
建筑照明

Wall Washer
洗墙照明

GD50 嵌入式防眩光洗墙灯

- 50mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合埋地洗墙，天花洗墙等应用
- 灯具内置GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不出现光斑
- 小巧的灯体最大支持36W功率散热，配备预埋件和隐蔽走线槽
- 地面安装时，可以实现人员距离灯具最近0.5米无眩光
- 专利设计的分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作






GD50

嵌入式防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

	GD50-24D-12W			GD50-24D-18W			GD50-24D-24W			GD50-24D-36W			GD50-24D-36W			
Dimension / 尺寸	503mm*50mm*62mm			503mm*50mm*62mm			983mm*50mm*62mm			983mm*50mm*62mm			983mm*50mm*62mm			
Work Voltage / 工作电压	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24	DC24V	DC48V	
Power / 功率	12			18			24			36			24W	15W		
Color / CT / 色温	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3K-6K	RGB		
LED QTY / 光源数量	24			24			48			48			48			
CRI / 显色指数	90			90			90			90			90	-		
Lumen output (lumen) / 流明	960	1020	1080	1440	1530	1620	1920	2040	2160	2880	3060	3240	2200	-		
Work temperature / 工作温度	<80°C			<80°C			<80°C			<80°C			<80°C			
Installation / 安装方式	Inground / Recessed			Inground / Recessed			Inground / Recessed			Inground / Recessed			Inground / Recessed			
Fixture material / 材质	PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			
IP rate / 防水等级	IP66			IP66			IP66			IP66			IP66			
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	O			O			O			O			O	8	4
	PWM	O			O			O			O			O	1	
	DALI / 1-10v	-			-			-			-			-		
Beam Angle (degree) / 光学角度	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	15	30	20*60	
Louver / 遮光格栅	4 way louver	-			-			-			-			-		
	2 way louver	O			O			O			O			O		


LIGHT PARAMETERS / 光学参数




15°

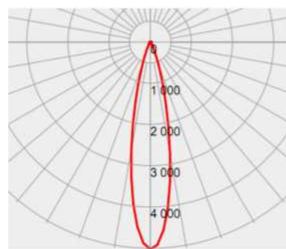


25°

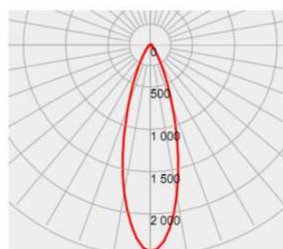


30°

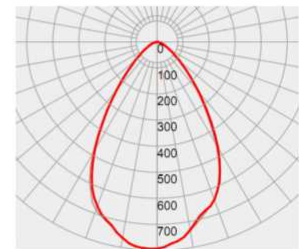


60°

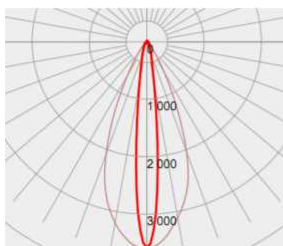


10°x45°

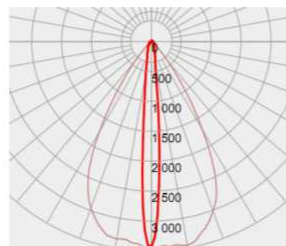

10°x60°


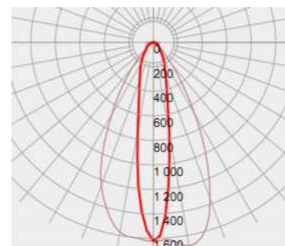


15°x60°


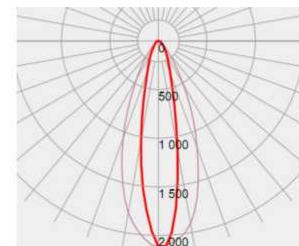


20°x45°

DIMENSION / 尺寸规格

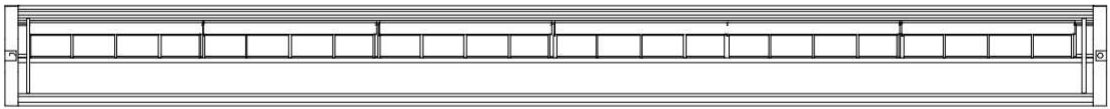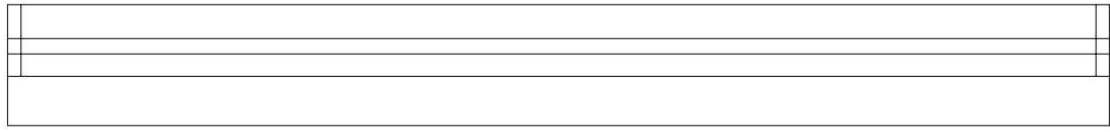


265mm / 503mm / 740mm / 983mm

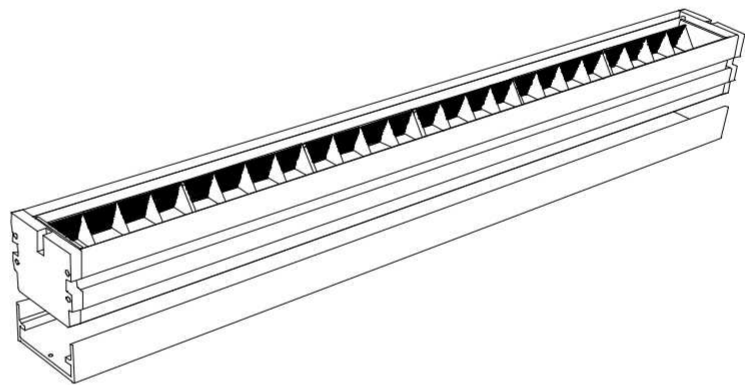


INSTALLATION / 安装

嵌入式安装

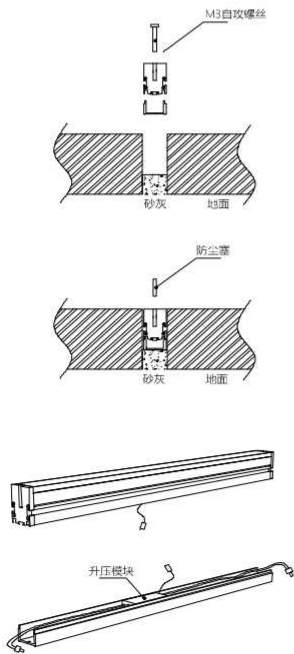

远离开关电源安装时需要升压模块 (可选配件)
超长灯具连续安装时需要升压模块 (可选配件)

吸顶 / 灯槽安装

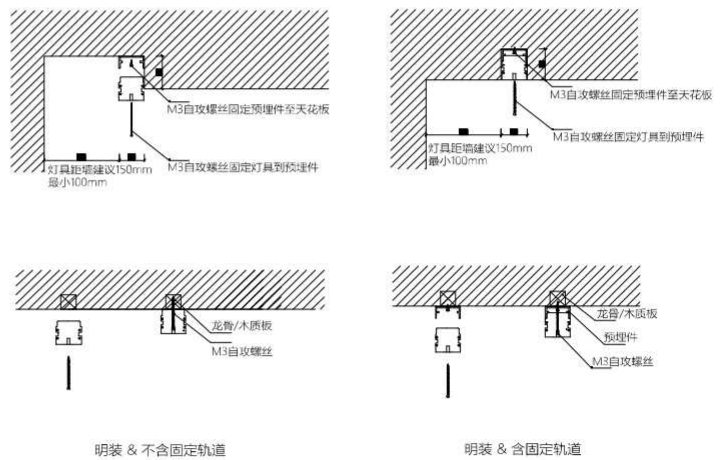

明装 & 不含固定轨道

明装 & 含固定轨道