

KRD



CIRQ X 防眩光洗墙灯

- 可拆卸的GLARE-FREE多角度防眩光格栅配件，提供多角度眩光防护
- 40*50mm的灯体可以提供高达54W功率散热性能，提供更高的亮度
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 36粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 10米灯具连续串联无压降*，支持连续安装无断光
- 可旋转专用户外PC固定卡座，支持180度旋转
- 隐形线槽设计可以把所有外漏的线材和主线收纳到灯具结构内部



Architectural
建筑照明



Wall Washer
洗墙照明




24W
56W



表面
安装



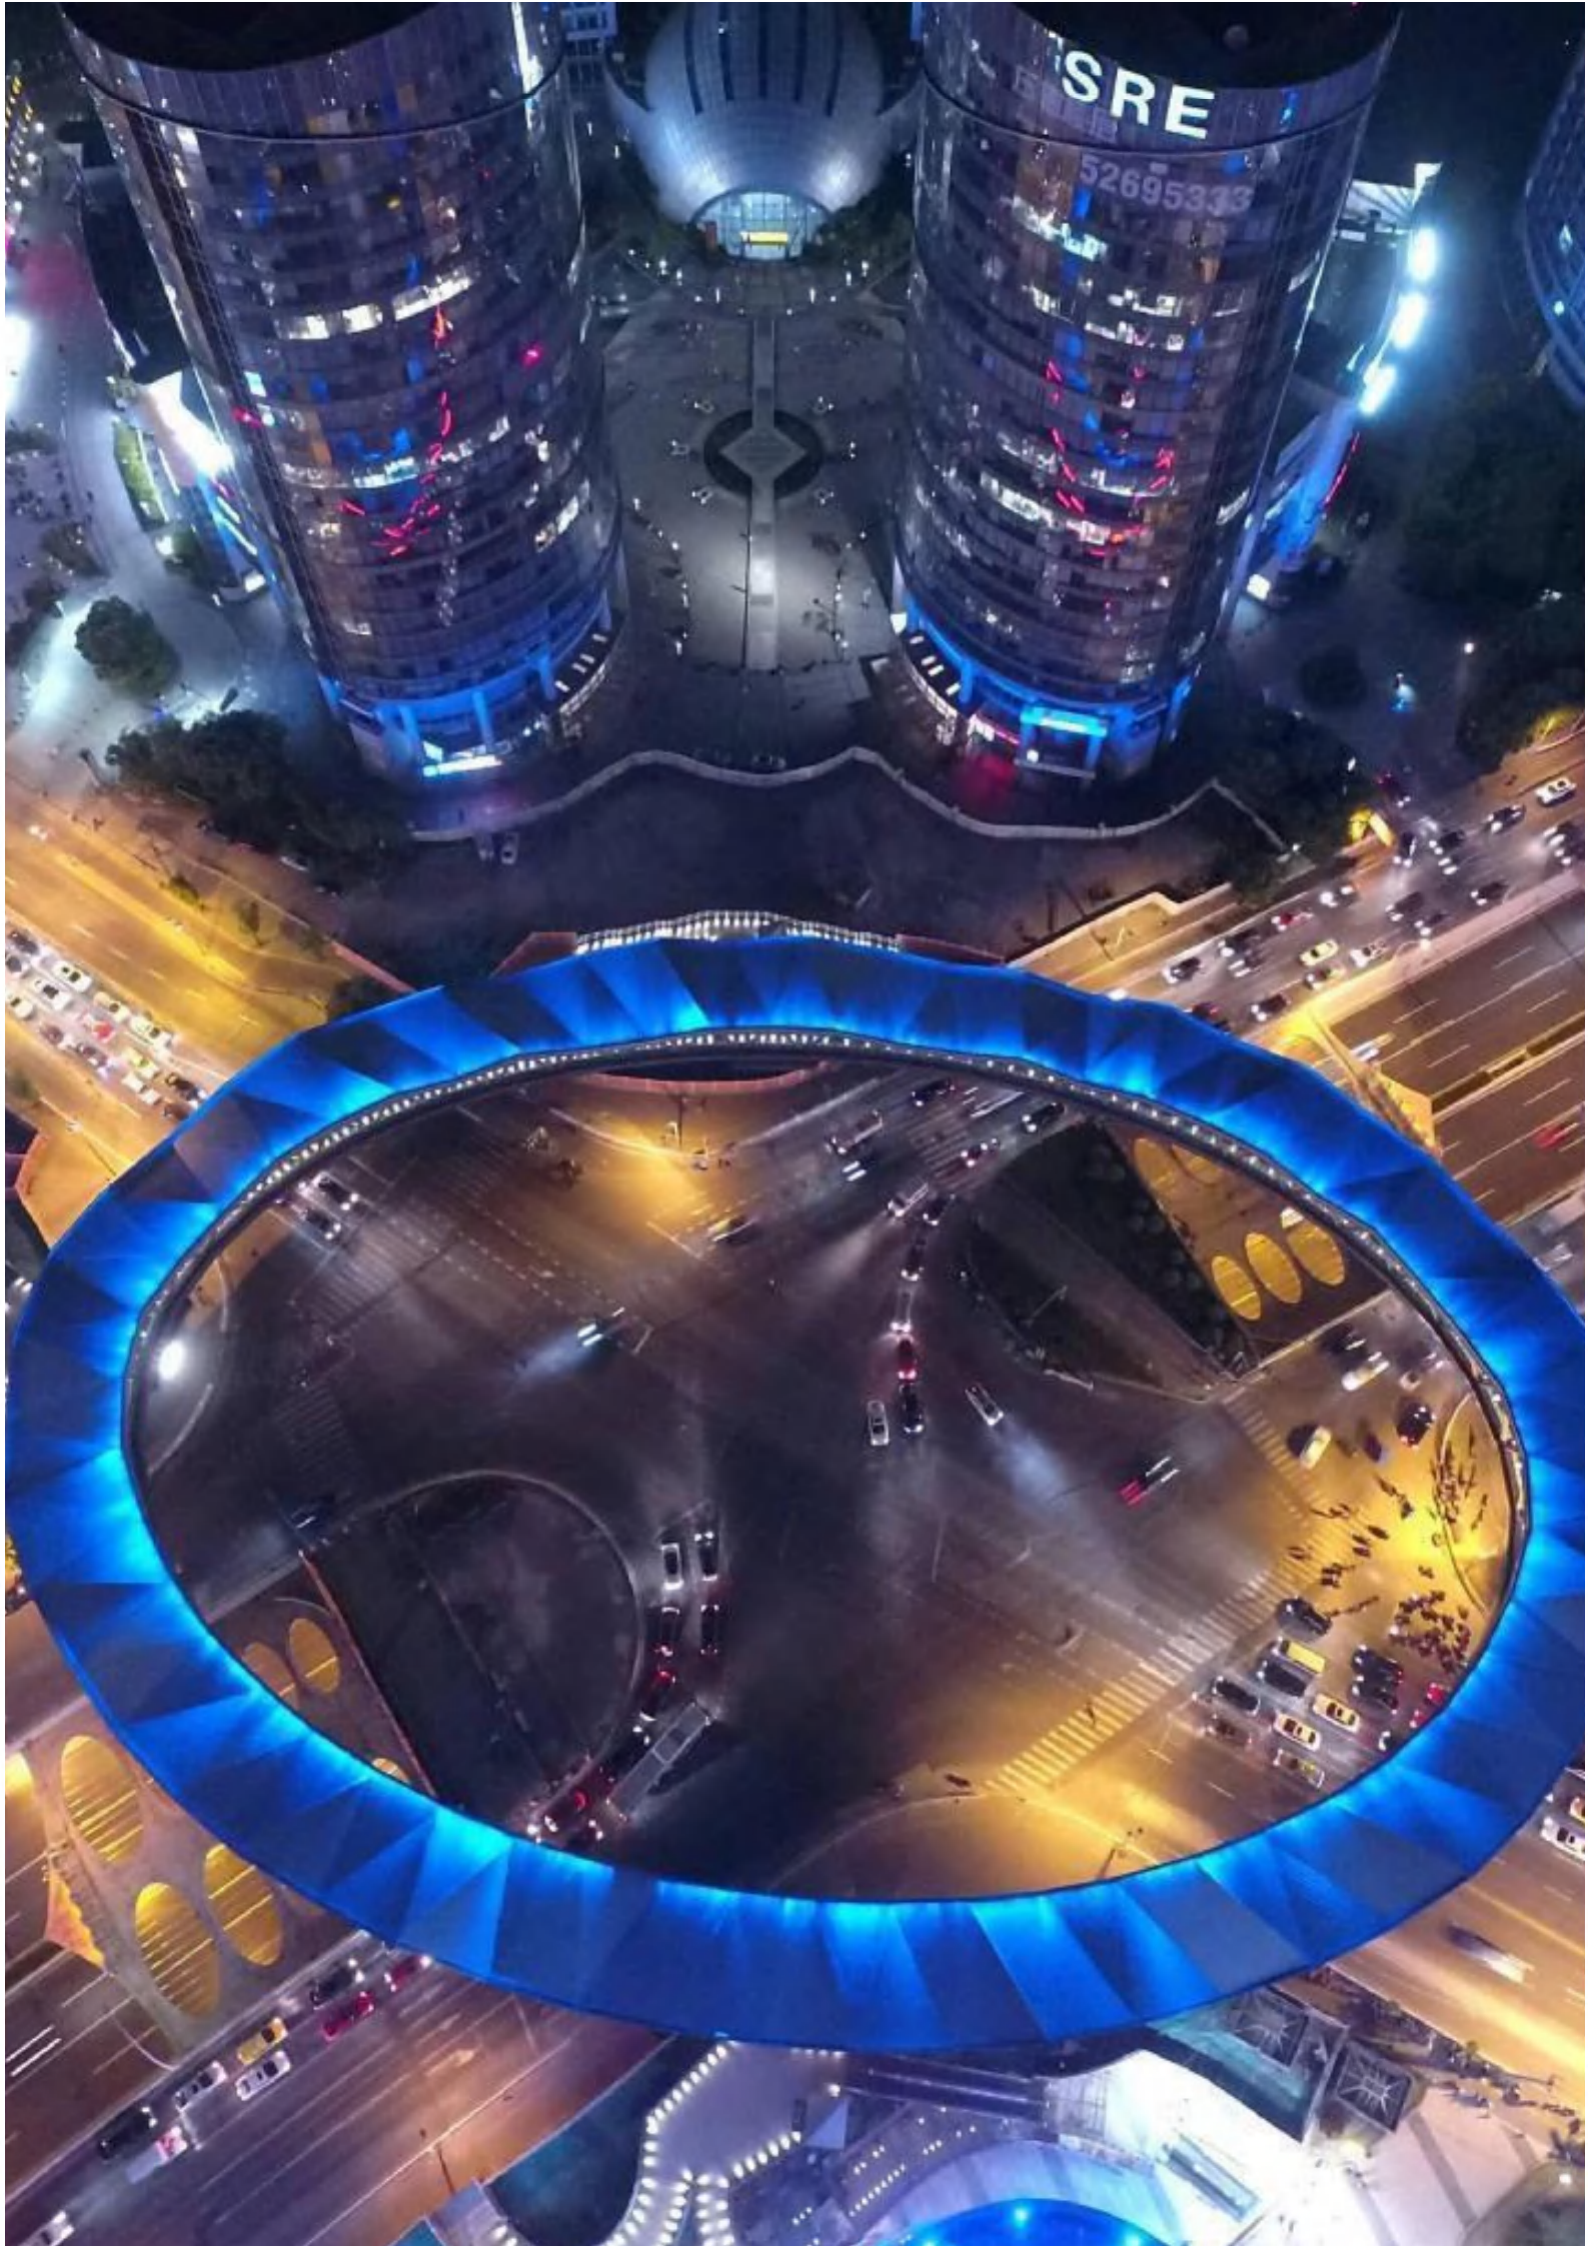


CIRQ X

防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

		CRIQ-X-24D-24W			CRIQ-X-24D-48W			CRIQ-X-24D-54W			
Dimension		540mm*50mm*83mm			1080mm*50mm*83mm			1080mm*50mm*83mm			
Work Voltage		DC24			DC24			DC24			
Power		24W			48W			54W			
Color / CT		3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	
LED QTY		18			36			36			
CRI		RA>80			RA>80			RA>80			
Lumen output (lumen)		1800	1980	2160	3600	3960	4320	3600	3960	4320	
Work temperature		<80°C			<80°C			<80°C			
Installation		ABS bracket			ABS bracket			ABS bracket			
Fixture material		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate		IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol	DMX	○			○			○			
	PWM	○			○			○			
	DALI	-			-			-			
Beam Angle		30	60	90	30	60	90	30	60	90	
Light Height	Classic	8m	4m	2m	10m	6m	3m	12m	8m	5m	
	Max	10m	6m	3m	12m	8m	4m	14m	10m	7m	
Accessory	Light Loss Rate	1W AGL*	30%	50%	70%	30%	50%	70%	30%	50%	70%
		2W AGL*	30%	50%	70%	30%	50%	70%	30%	50%	70%
Bracket		○			○			○			


LIGHT PARAMETERS / 光学参数

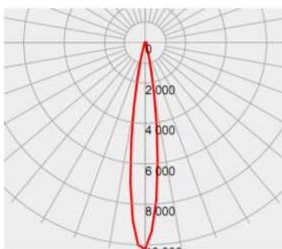


15°

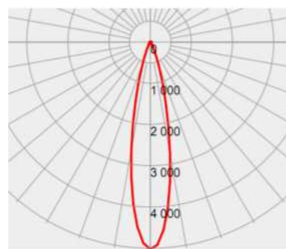


25°

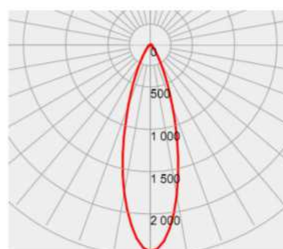


30°




60°

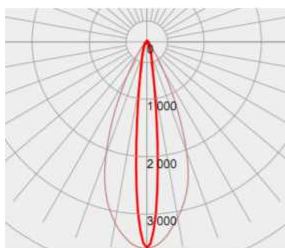


10°x45°

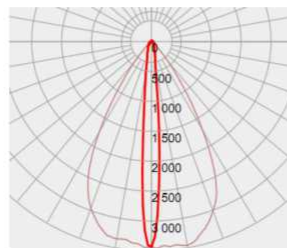




10°x60°

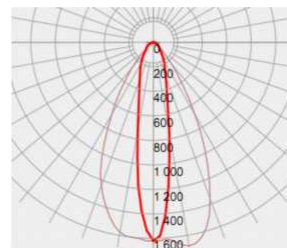


15°x60°




20°x45°

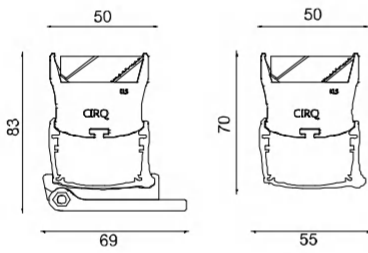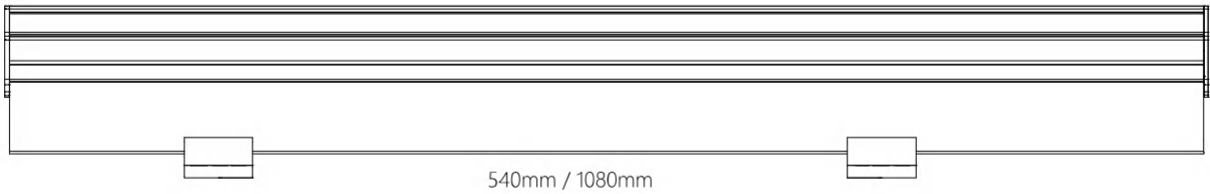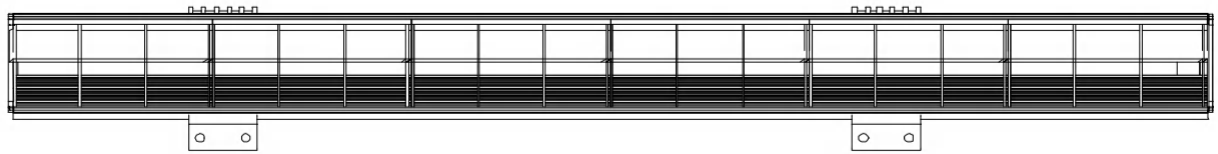

按照顺序安装固定支架

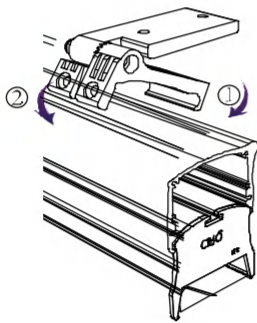

松开支架螺丝，将支架固定到灯具

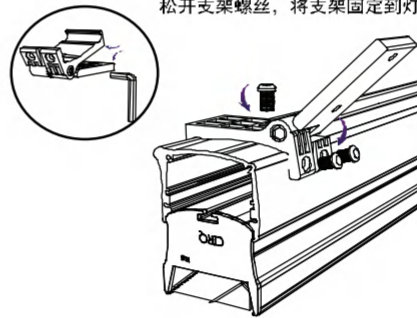

安装支架打入平底固定螺丝



调节角度
拧紧支架螺丝

