

KD



GD30G嵌入式线性地埋灯

- 33mm宽度的线性嵌入式洗墙灯，适合安装在小空间结构范围
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不出现光斑
- 小巧的灯体最大支持36W功率散热，配备预埋件和隐蔽走线槽
- 5mm厚度高温钢化玻璃
- 专利设计的分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作




Landscape
景观照明



Architectural
建筑照明



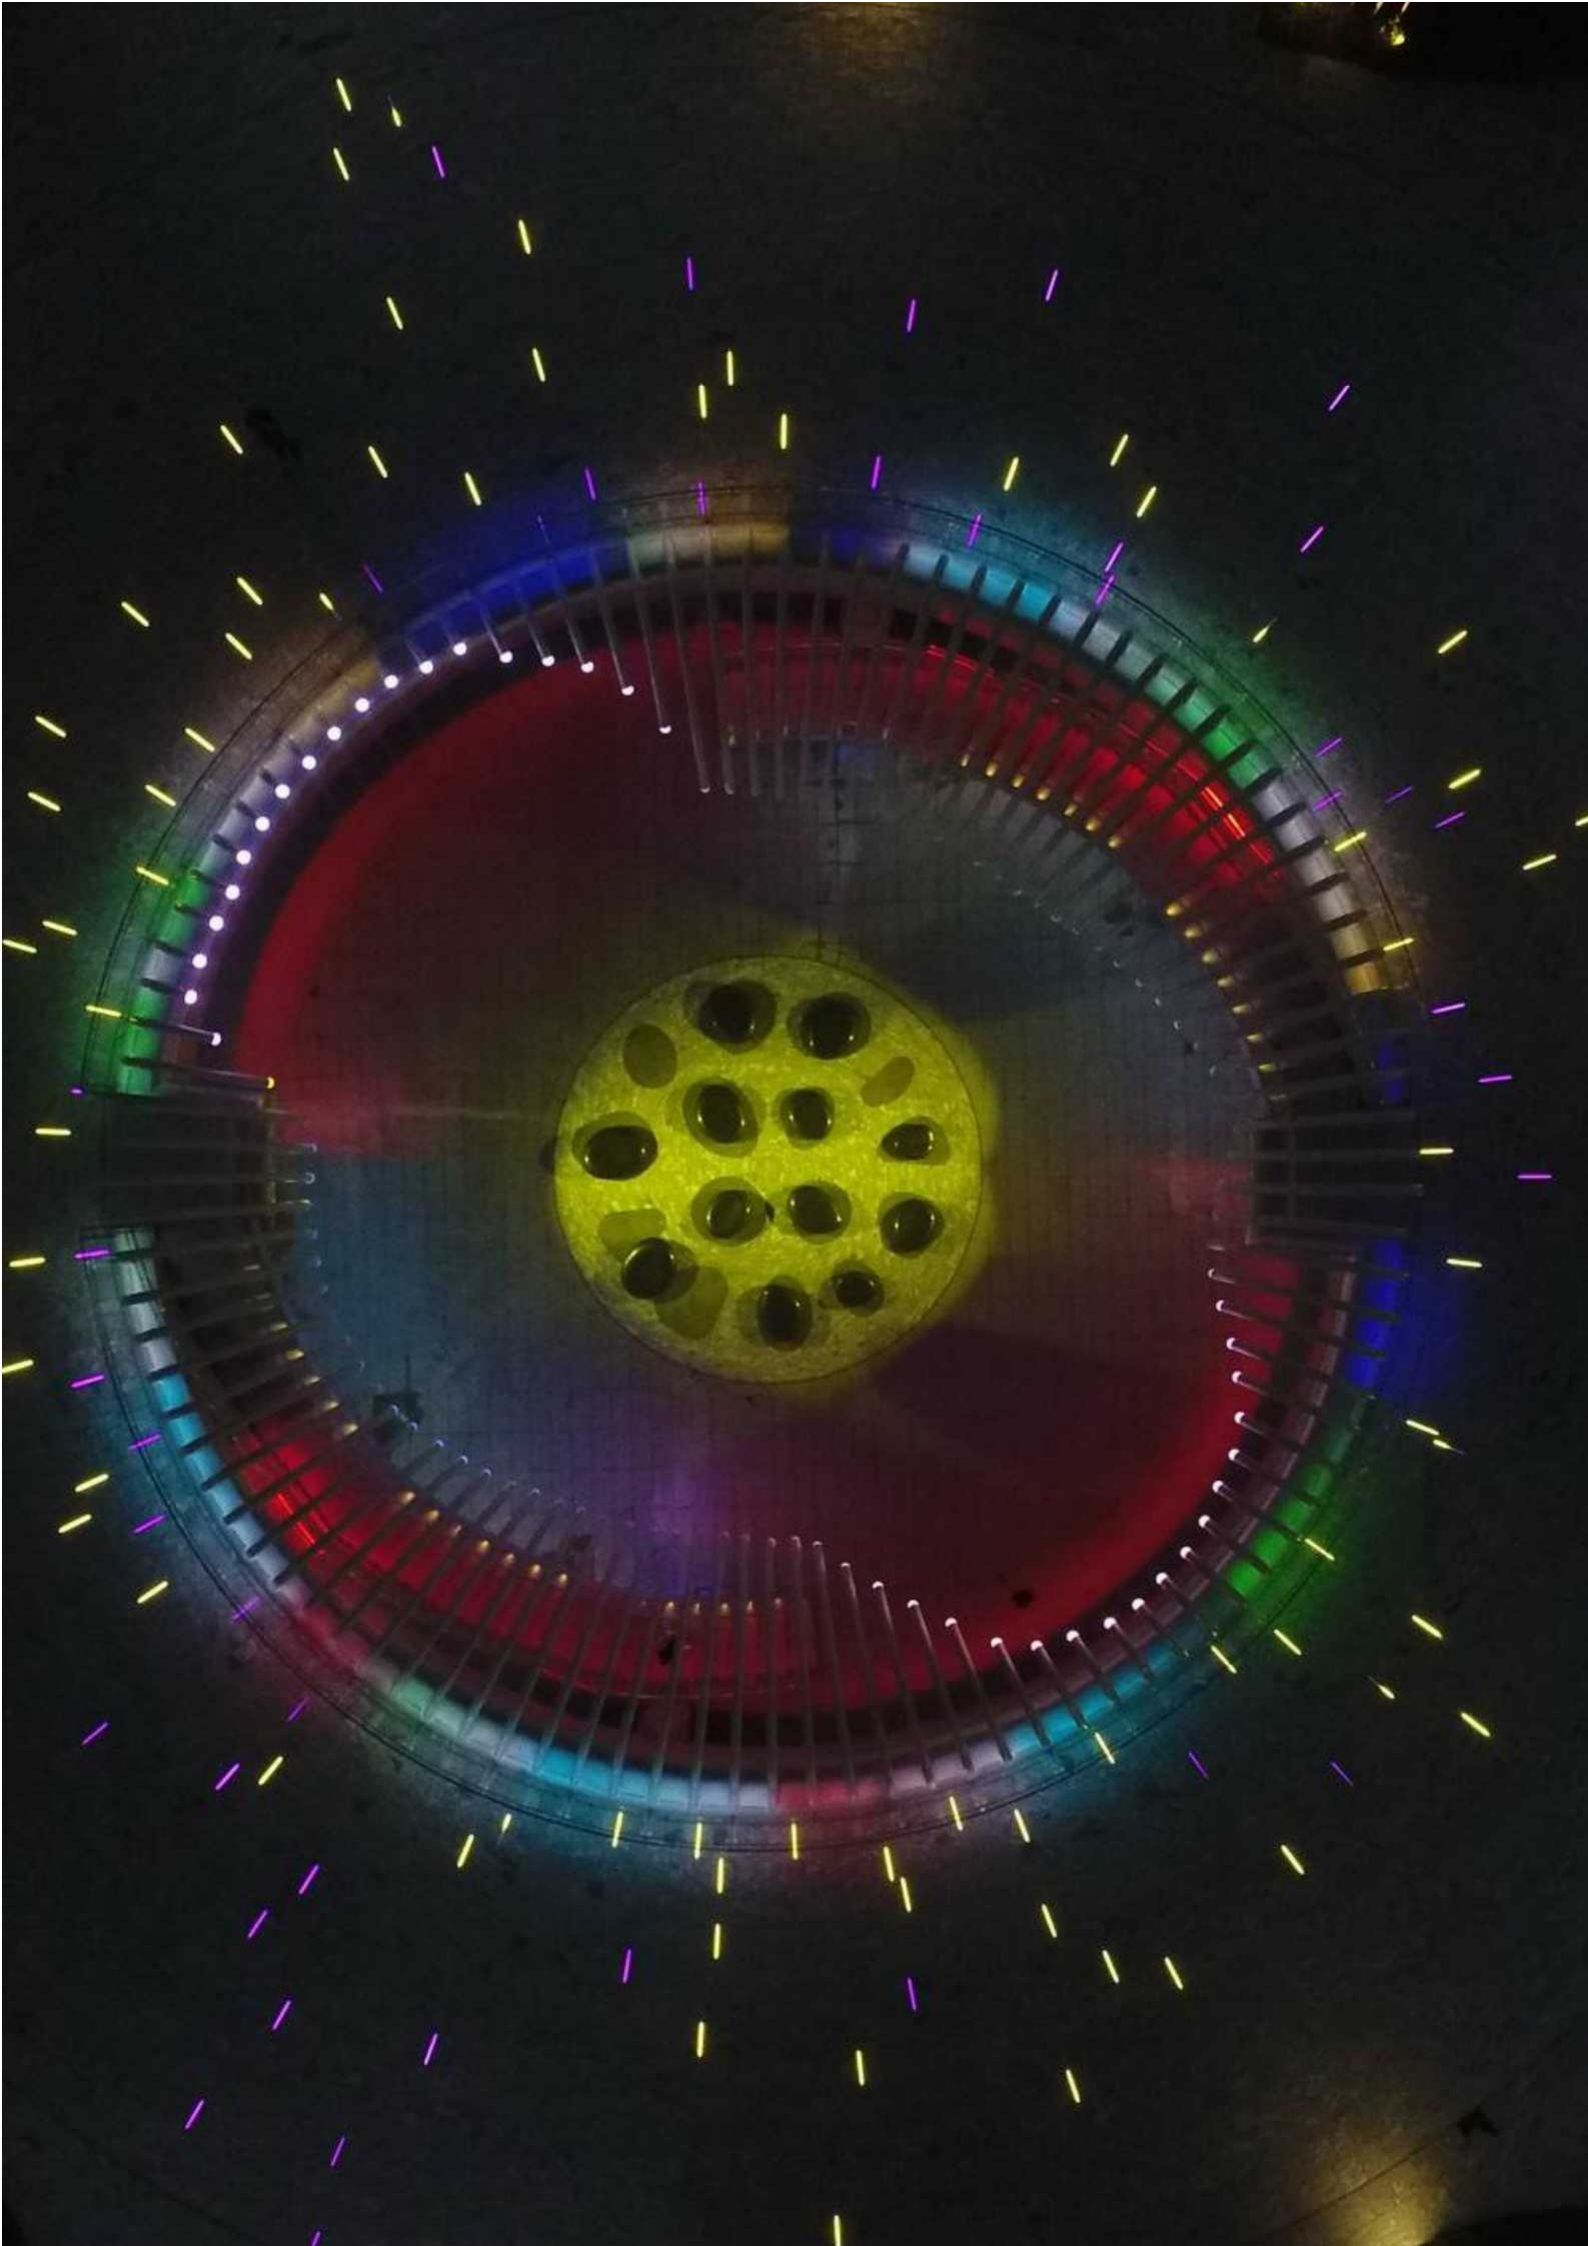



GD30G

嵌入式防眩光洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

	GD30G-24D-12W			GD30G-24D-18W			GD30G-24D-24W			GD30G-24D-36W			GD30G-24D-15W				
Dimension	503mm*33mm*68mm			503mm*33mm*68mm			983mm*33mm*68mm			983mm*33mm*68mm			983mm*33mm*68mm				
Work Voltage	DC24			DC24			DC24			DC24			DC24				
Power	12			18			24			36			15				
Color / CT	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	R	G	B	R	G	B		
LED QTY	24			24			48			48			30				
CRI	90			90			90			90			-				
Lumen output (lumen)	960	1020	1080	1440	1530	1620	1920	2040	2160	2880	3060	3240	1200				
Work temperature	<80°C			<80°C			<80°C			<80°C			<80°C				
Installation	Inground / Recessed			Inground / Recessed			Inground / Recessed			Inground / Recessed			Inground / Recessed				
Fixture material	PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass			PC & Aluminum & Tempered glass				
IP rate	IP67			IP67			IP67			IP67			IP67				
Light Control Protocol	DMX	○			○			○			○			8 pixels/m			
	PWM	○			○			○			○			1 pixel/m			
	DALI / 1-10v	○			○			○			○			-			
Beam Angle	120			120			120			120			120				
Louver	4 way louver	-			-			-			-			-			
	2 way louver	-			-			-			-			-			
Accessory	Light Loss Rate	1W AGL*	-			-			-			-			-		
	2W AGL*	-			-			-			-			-			
Bracket	○			○			○			○			○				



LIGHT PARAMETERS / 光学参数

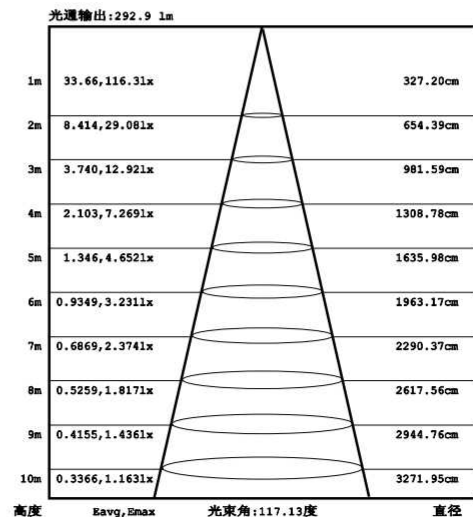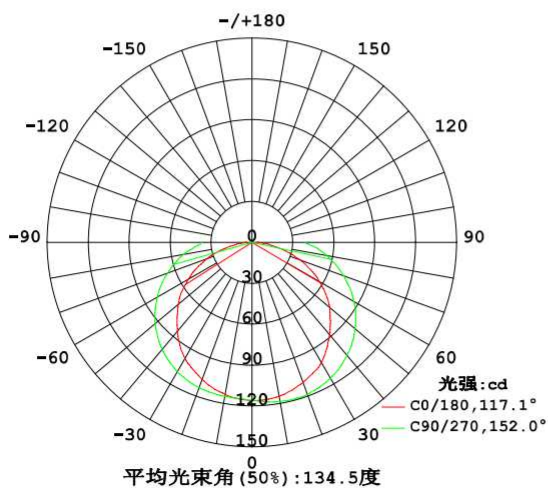

DIMENSION / 尺寸规格




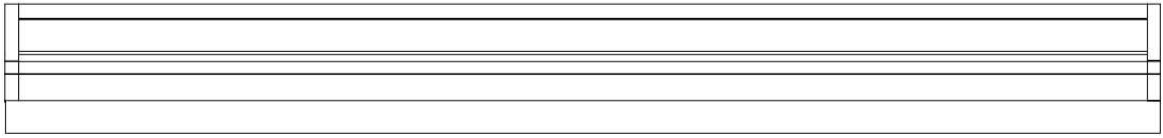


265mm / 503mm / 740mm / 983mm

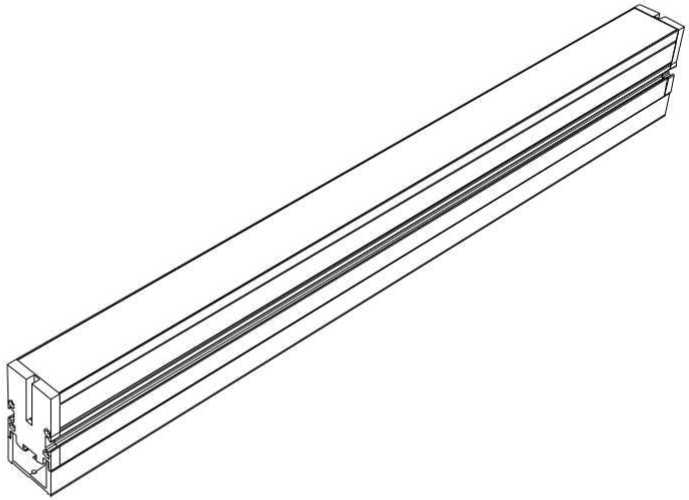

INSTALLATION / 安装

嵌入式安装

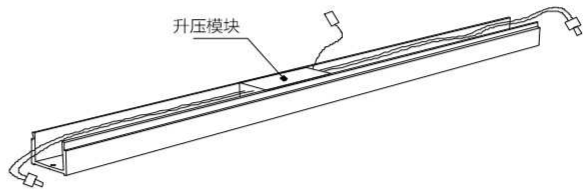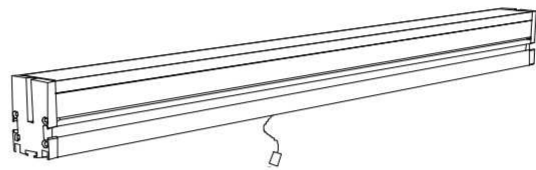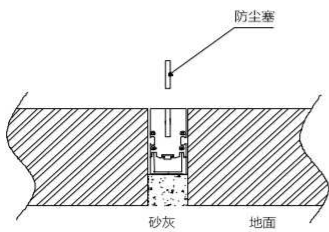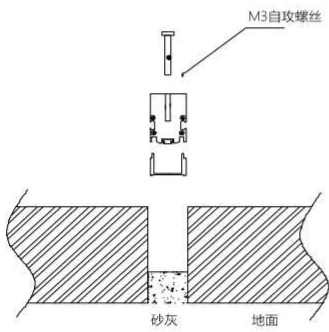

远离开关电源安装时需要升压模块 (可选配件)

超长灯具连续安装时需要升压模块 (可选配件)