

KD



CIRQ XEs 洗墙灯

- 不含防眩光配件，更高的亮度输出，适合使用在无人员移动区域
- 40*30mm的灯体可以提供36W功率散热性能，提供更高的亮度
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 24粒光源配合板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 10米灯具连续串联无压降*
- 可旋转专用户外PC固定卡座，支持60度旋转
- JST/Molex 防水连接器
- 专利设计的分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作



Architectural
建筑照明




Wall Washer
洗墙照明



18W
36W



表面
安装






CIRQ XEs

洗墙灯


SPECIFICATION / 规格参数

		CRIQ-XE-24D-9W			CRIQ-XE-24D-18W			CRIQ-XE-24D-36W			
Dimension / 尺寸		326*40*65mm			505*40*65mm			1005*40*65mm			
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			
Power / 功率		9W			18W			36W			
Color / CT / 色温		3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	
LED QTY / 光源数量		6			12			24			
CRI / 显色指数		RA>80			RA>80			RA>80			
Lumen output / 流明		600	660	720	1200	1320	1440	2400	2640	2880	
Work temperature / 工作温度		<80°C			<80°C			<80°C			
Installation / 安装方式		ABS bracket			ABS bracket			ABS bracket			
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			
IP rate / 防水等级		IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	○			○			○			
	PWM	○			○			○			
	DALI	-			-			-			
Beam Angle / 光学角度		30	60	90	30	60	90	30	60	90	
Light Height / 洗墙高度	Classic	8m	4m	2m	10m	6m	3m	12m	8m	5m	
	Max	10m	6m	3m	12m	8m	4m	14m	10m	7m	
Accessory / 配件	Light Loss Rate	1W AGL*	30%	50%	70%	30%	50%	70%	30%	50%	70%
		≥2W AGL*	30%	50%	70%	30%	50%	70%	30%	50%	70%
	Bracket	○			○			○			


LIGHT PARAMETERS / 光学参数

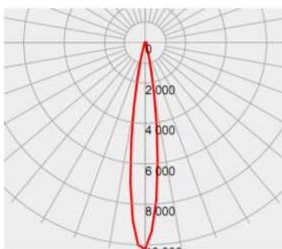


15°

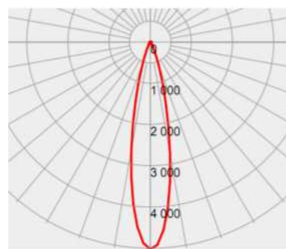


25°

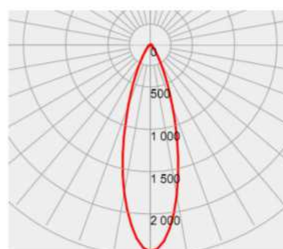


30°




60°




10°x45°




10°x60°




15°x60°




20°x45°

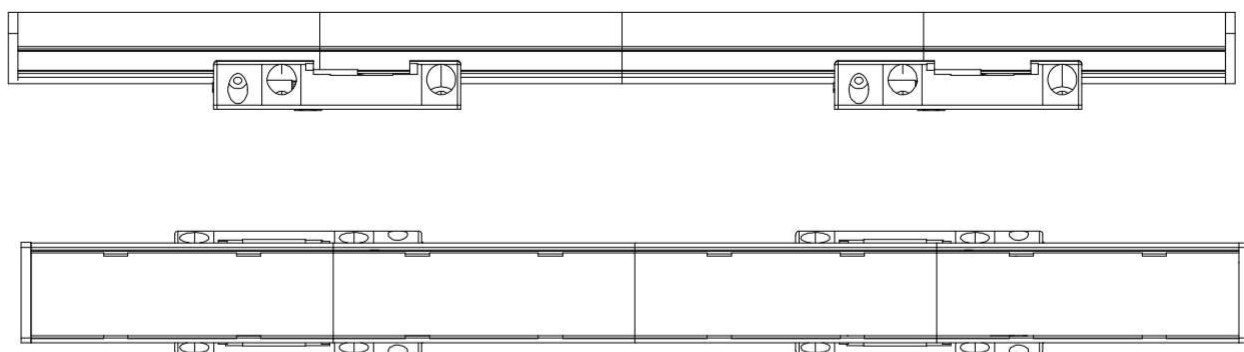

175mm / 340mm / 505mm / 1005mm

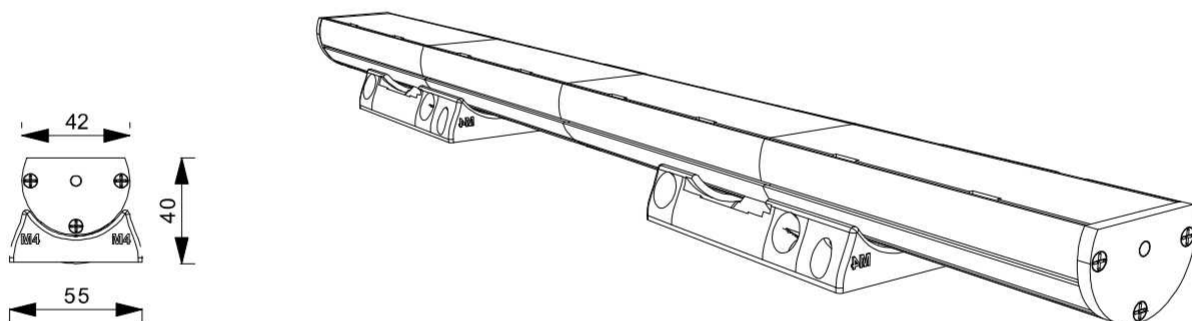


背部卡座预先在工厂已经安装完毕

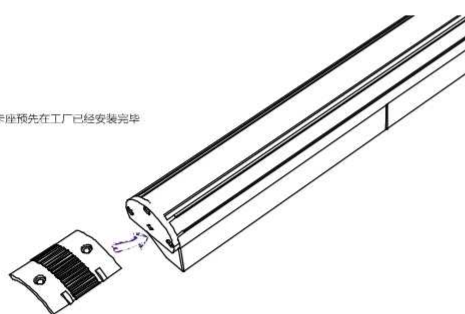

含有背部卡座的灯具，按照底座上箭头方向插入即可固定



使用M3-M4自攻螺丝固定底座到安装面

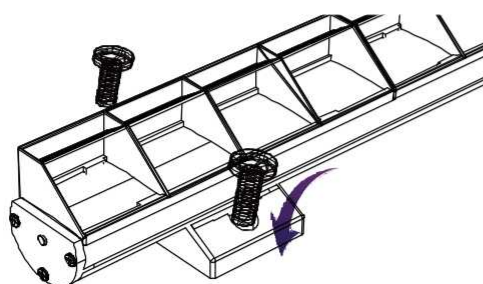

按照实际需求调整角度
最大角度可调范围45度

