



CIRQ XMs 洗墙灯

- 在XME基础上增加了遮光翻边结构，提供单一方向上的眩光防护
- 25*37mm的迷你灯体可以安装在极为狭小的空间里
- 低SDCM高亮度LED光源，高色温一致性
- 48粒紧密排列光源，灯具紧贴装饰面安装且不会出现光斑
- 口香糖大小尺寸且具备高散热率的铝制灯体
- 可旋转专用户外PC固定卡座，支持180度旋转
- JST/Molex IP67级别超小型化防水连接器
- 专利设计的分体密封防水模块可以保证灯具在极限情况下最大限度稳定工作



Architectural
建筑照明



Wall Washer
洗墙照明



表面
安装





CIRQ XMs


洗墙灯

SPECIFICATION / 规格参数


		CIRQ-XM-24D-6W			CIRQ-XM-24D-12W			CIRQ-XM-24D-24W			CIRQ-XM-24D-24W-C			CIRQ-XM-24D-24W-C		
Dimension / 尺寸		245mm*25mm*20mm			485mm*25mm*20mm			965mm*25mm*20mm			965mm*25mm*20mm			965mm*25mm*20mm		
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24			DC24		
Power / 功率		6W			12W			24W			24W			24W		
Color / CT / 色温		3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	R	G	B	7700-6000K		
LED QTY / 光源数量		12			24			48			48			48		
CRI / 显色指数		80			80			80			-			-		
Lumen output (lumen) / 流明		300	360	420	600	720	840	1200	1440	1680	336	480	384	1200-2200		
Work temperature / 工作温度		<80°C			<80°C			<80°C			<80°C			<80°C		
Installation / 安装方式		PC bracket			PC bracket			PC bracket			PC bracket			PC bracket		
Fixture material / 材质		PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum			PC & Aluminum		
IP rate / 防水等级		IP65			IP65			IP65			IP65			IP65		
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	○			○			○			○			○		
	PWM	○			○			○			○			○		
	DALI / 1-10V	-			-			-			-			-		
Beam Angle (degree) / 光学角度		30	60	90	30	60	120	30	60	120	30	60	120	30	60	120
Light Height / 洗墙高度	Classic	2m	1.5m	1.0m	2.5m	2m	1.5m	3.5m	3m	2.5m	1.9m	1.75m	1.5m	1.9m	1.75m	1.5m
	Max	4m	3m	2m	4.5m	3.5m	2.5m	5.5m	4.5m	3.5m	2.5m	2.8m	2m	2.5m	2.8m	2m

Light Loss Rate 1W AGL*
 Acc / 配件 2W AGL*
 Bracket

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

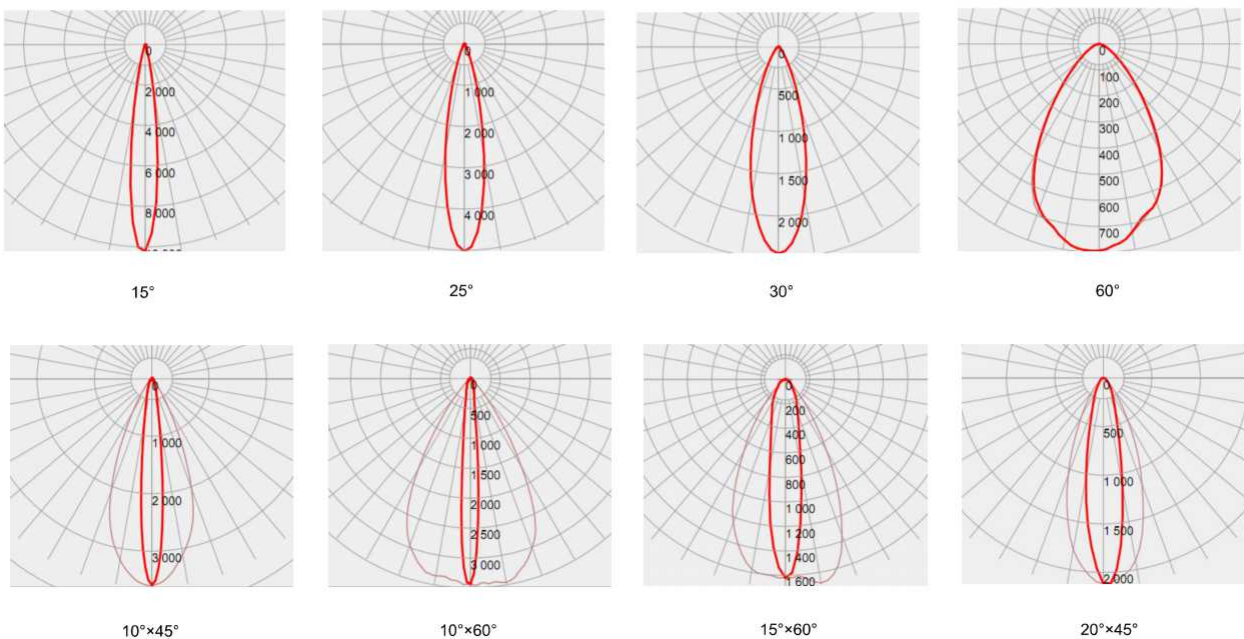

DIMENSION / 尺寸规格

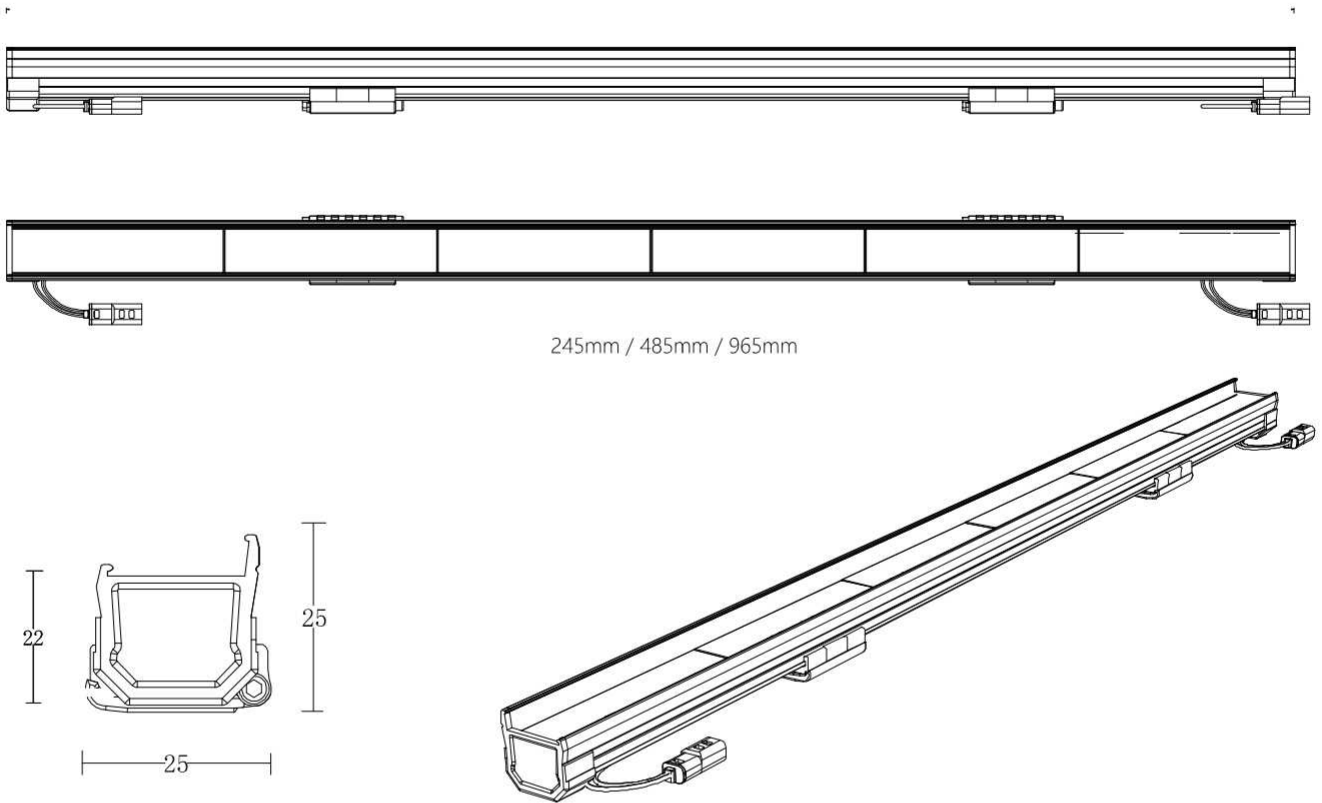

INSTALLATION / 安装

