

KD



## DOW 嵌入式防眩光侧壁灯

- 33\*53mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 无边框设计的灯体可以最小化对道路两侧建筑面的外观影响
- 精心设计的防眩光出光结构可以在0.5m的安装高度上投射最大2m的光斑
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板





# DOW


## 嵌入式防眩光侧壁灯

SPECIFICATION / 规格参数


		DOW-24D-1.5W			DOW-24D-3W		
Dimension / 尺寸		32*64*80mm			32*64*80mm		
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24		
Power / 功率		1.5W			3W		
Color / CT / 色温		3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
LED QTY / 光源数量		1			1		
CRI / 显色指数		RA>80			RA>80		
Lumen output (lumen) / 流光		100	110	120	240	260	280
Work temperature / 工作温度		<80°C			<80°C		
Installation / 安装方式		Recessed mount			Recessed mount		
Fixture material / 材质		Acrylic & Aluminum			Acrylic & Aluminum		
IP rate / 防水等级		IP65			IP65		
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	-			-		
	PWM	O			O		
	DALI	O			O		
Beam Angle / 光学角度		35°			35°		
Light Height / 洗墙高度	Classic	1.5m			1.5m		
	Max	5m			5m		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数





室内灯具配光曲线

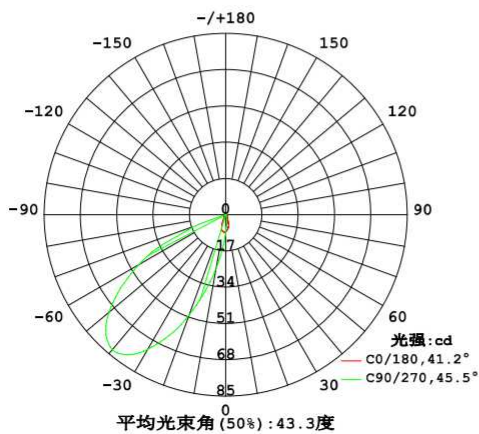

空间等照度曲线 (单位: lx)

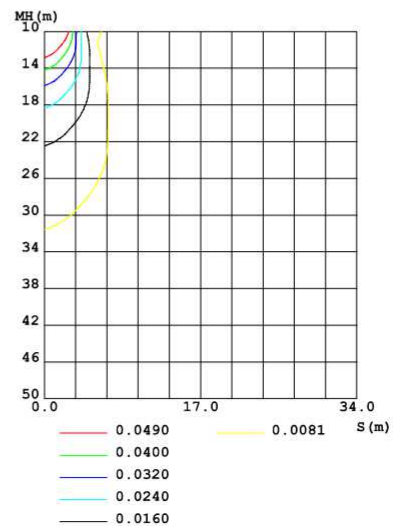

DIMENSION / 尺寸

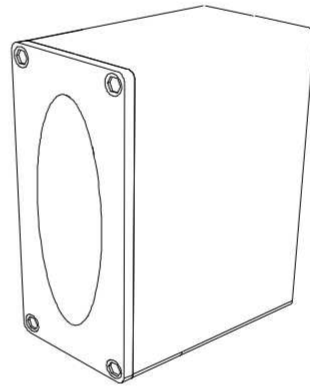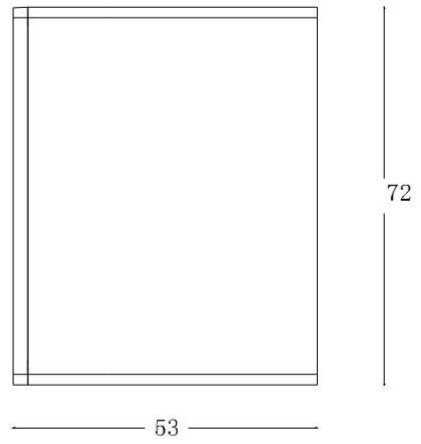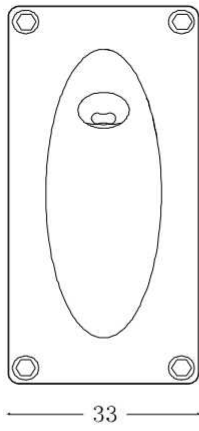

ACCESSORY / 配件

