

KD



DOW4嵌入式防眩光侧壁灯

- 直径60mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 无边框设计的灯体可以最小化对道路两侧建筑面的外观影响
- 精心设计的防眩光出光结构可以在0.5m的安装高度上投射最大2m的光斑
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板



DOW4


嵌入式防眩光侧壁灯

SPECIFICATION / 规格参数


		DOW4-24D-1.5W			DOW4-24D-3W			DOW4-24D-5W			DOW4-24D-8W		
Dimension / 尺寸		Φ60*40			Φ60*40			Φ60*40			Φ60*40		
Work Voltage / 工作电压		DC24			DC24			DC24			DC24		
Power / 功率		1.5			3			5			8		
Color / CT / 色温		3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	2700~6000K		
LED QTY / 光源数量		1			1			1			1		
CRI / 显色指数		RA>80			RA>80			RA>80			RA>80		
Lumen output / 流明		135	142.5	150	270	285	300	450	475	500	720	-	800
Work temperature / 工作温度		<80°C			<80°C			<80°C			<80°C		
Installation / 安装方式		嵌入式/Recessed mount			嵌入式/Recessed mount			嵌入式/Recessed mount			嵌入式/Recessed mount		
Fixture material / 材质		钢化玻璃 & 压铸铝			钢化玻璃 & 压铸铝			钢化玻璃 & 压铸铝			钢化玻璃 & 压铸铝		
IP rate / 防水等级		IP67			IP67			IP67			IP67		
Light Control Protocol / 控制方式	DMX	-			-			-			-		
	PWM	○			○			○			○		
	DALI	○			○			○			○		
Beam Angle / 光学角度		35°	45°	60°	35°	45°	60°	35°	45°	60°	35°	45°	60°
Light Height / 洗墙高度	Classic	1.5m			1.5m			3m			3m		
	Max	3m			3m			5m			5m		

LIGHT PARAMETERS / 光学参数


室内灯具配光曲线

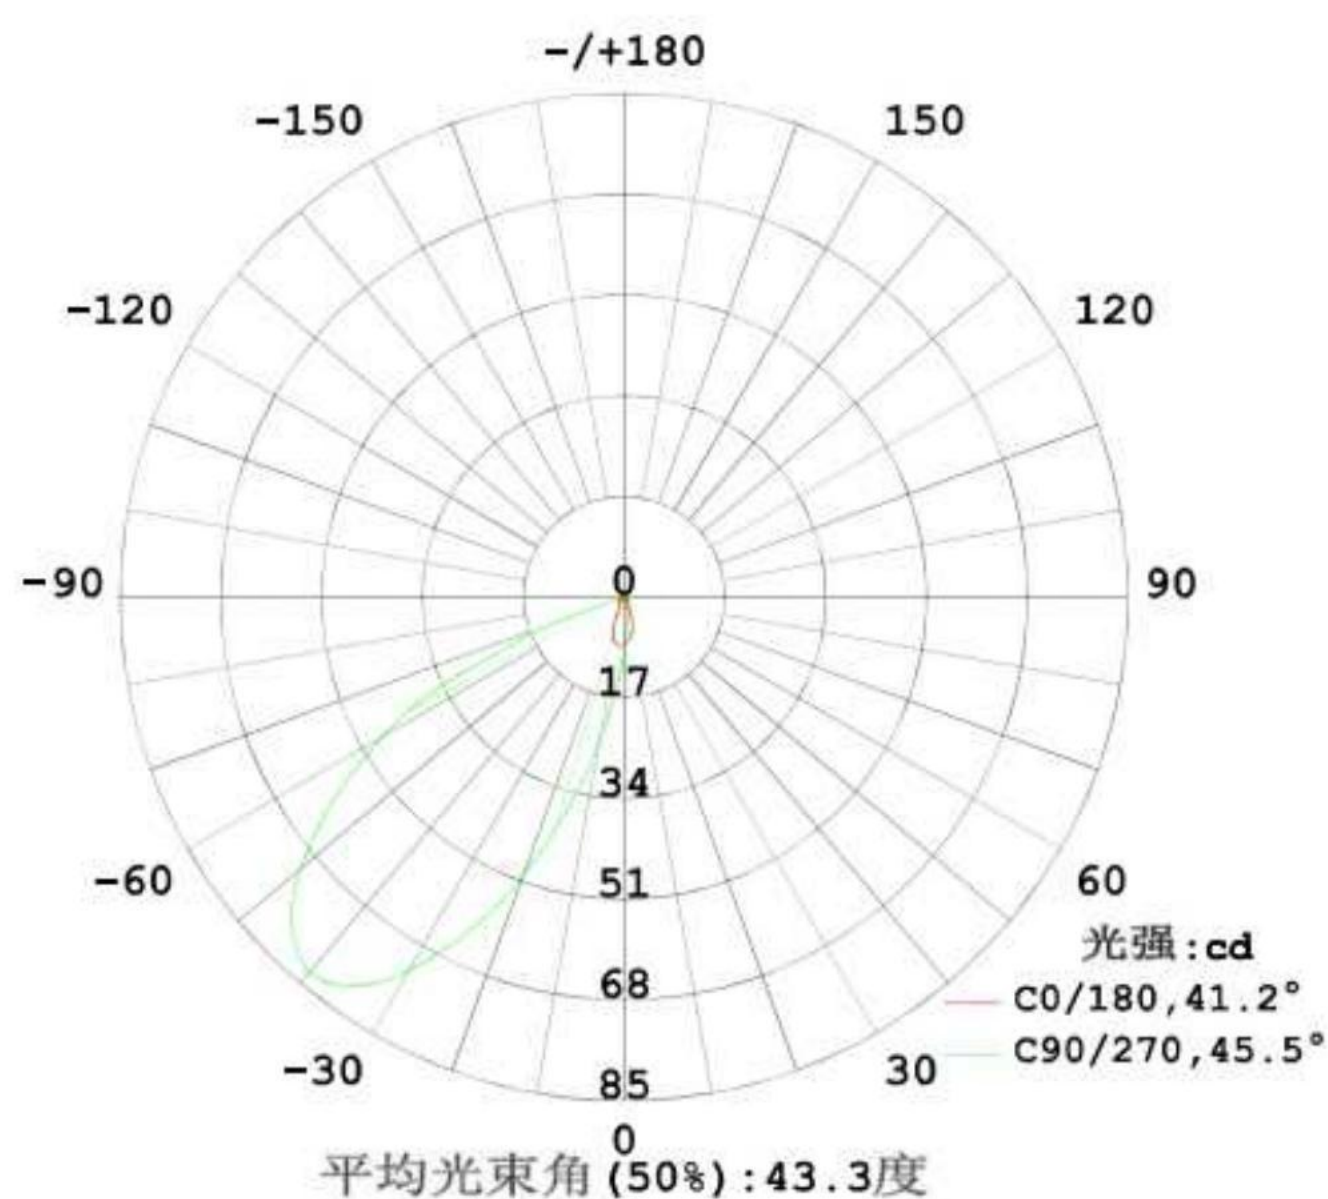


空间等照度曲线 (单位: lx)

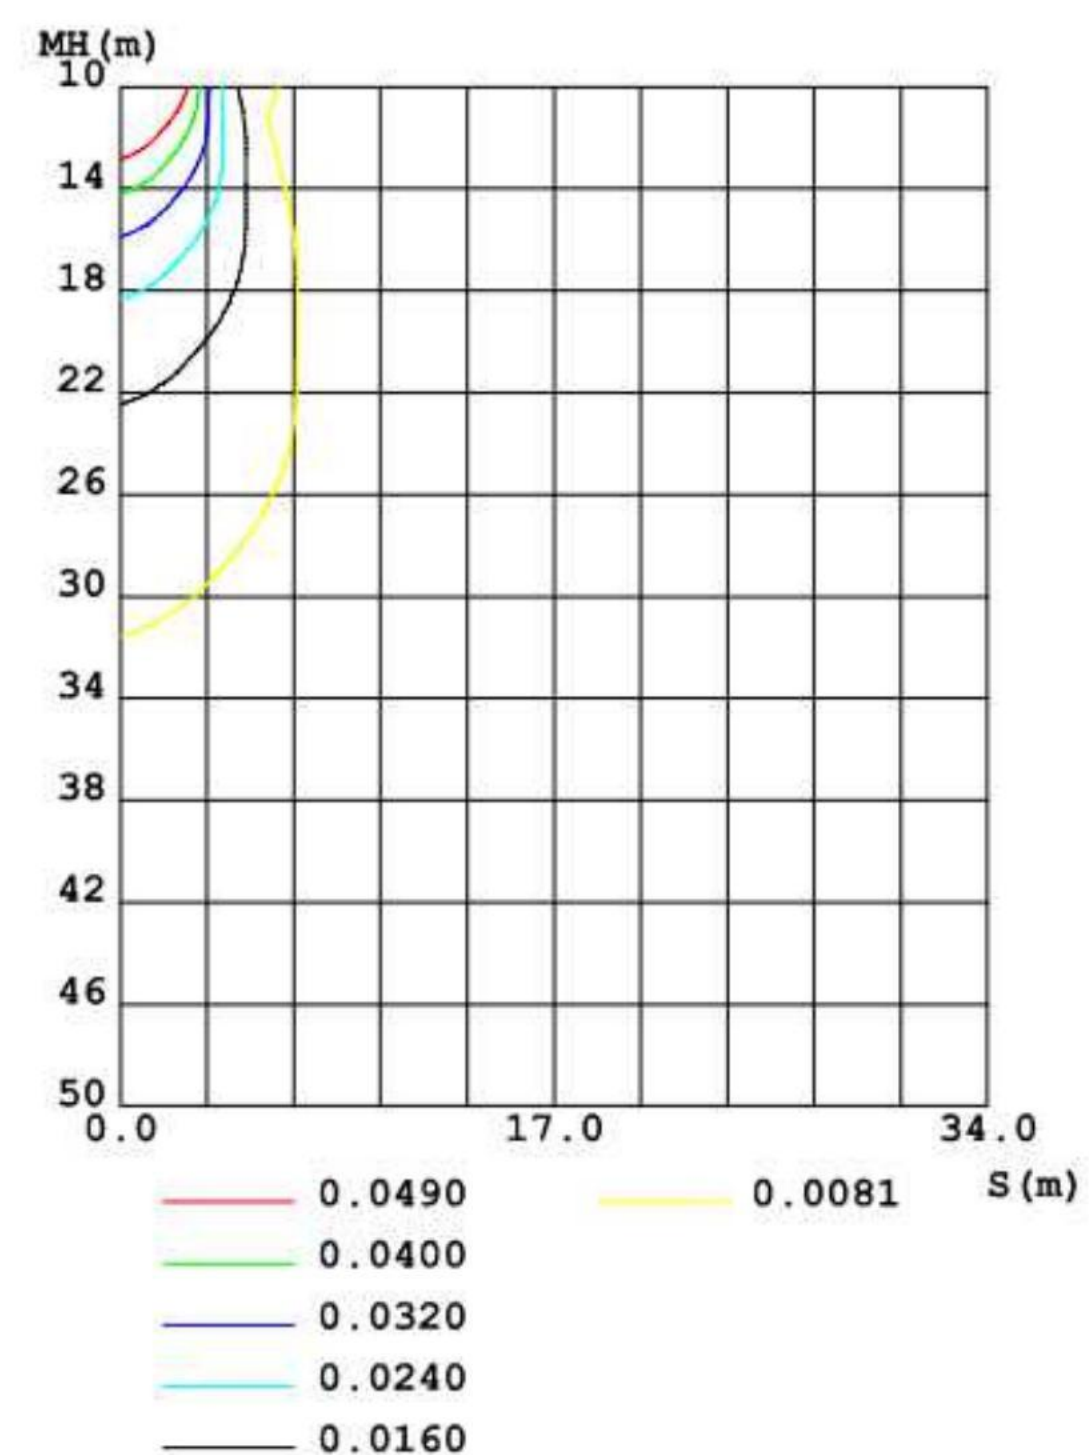

DIMENSION / 尺寸

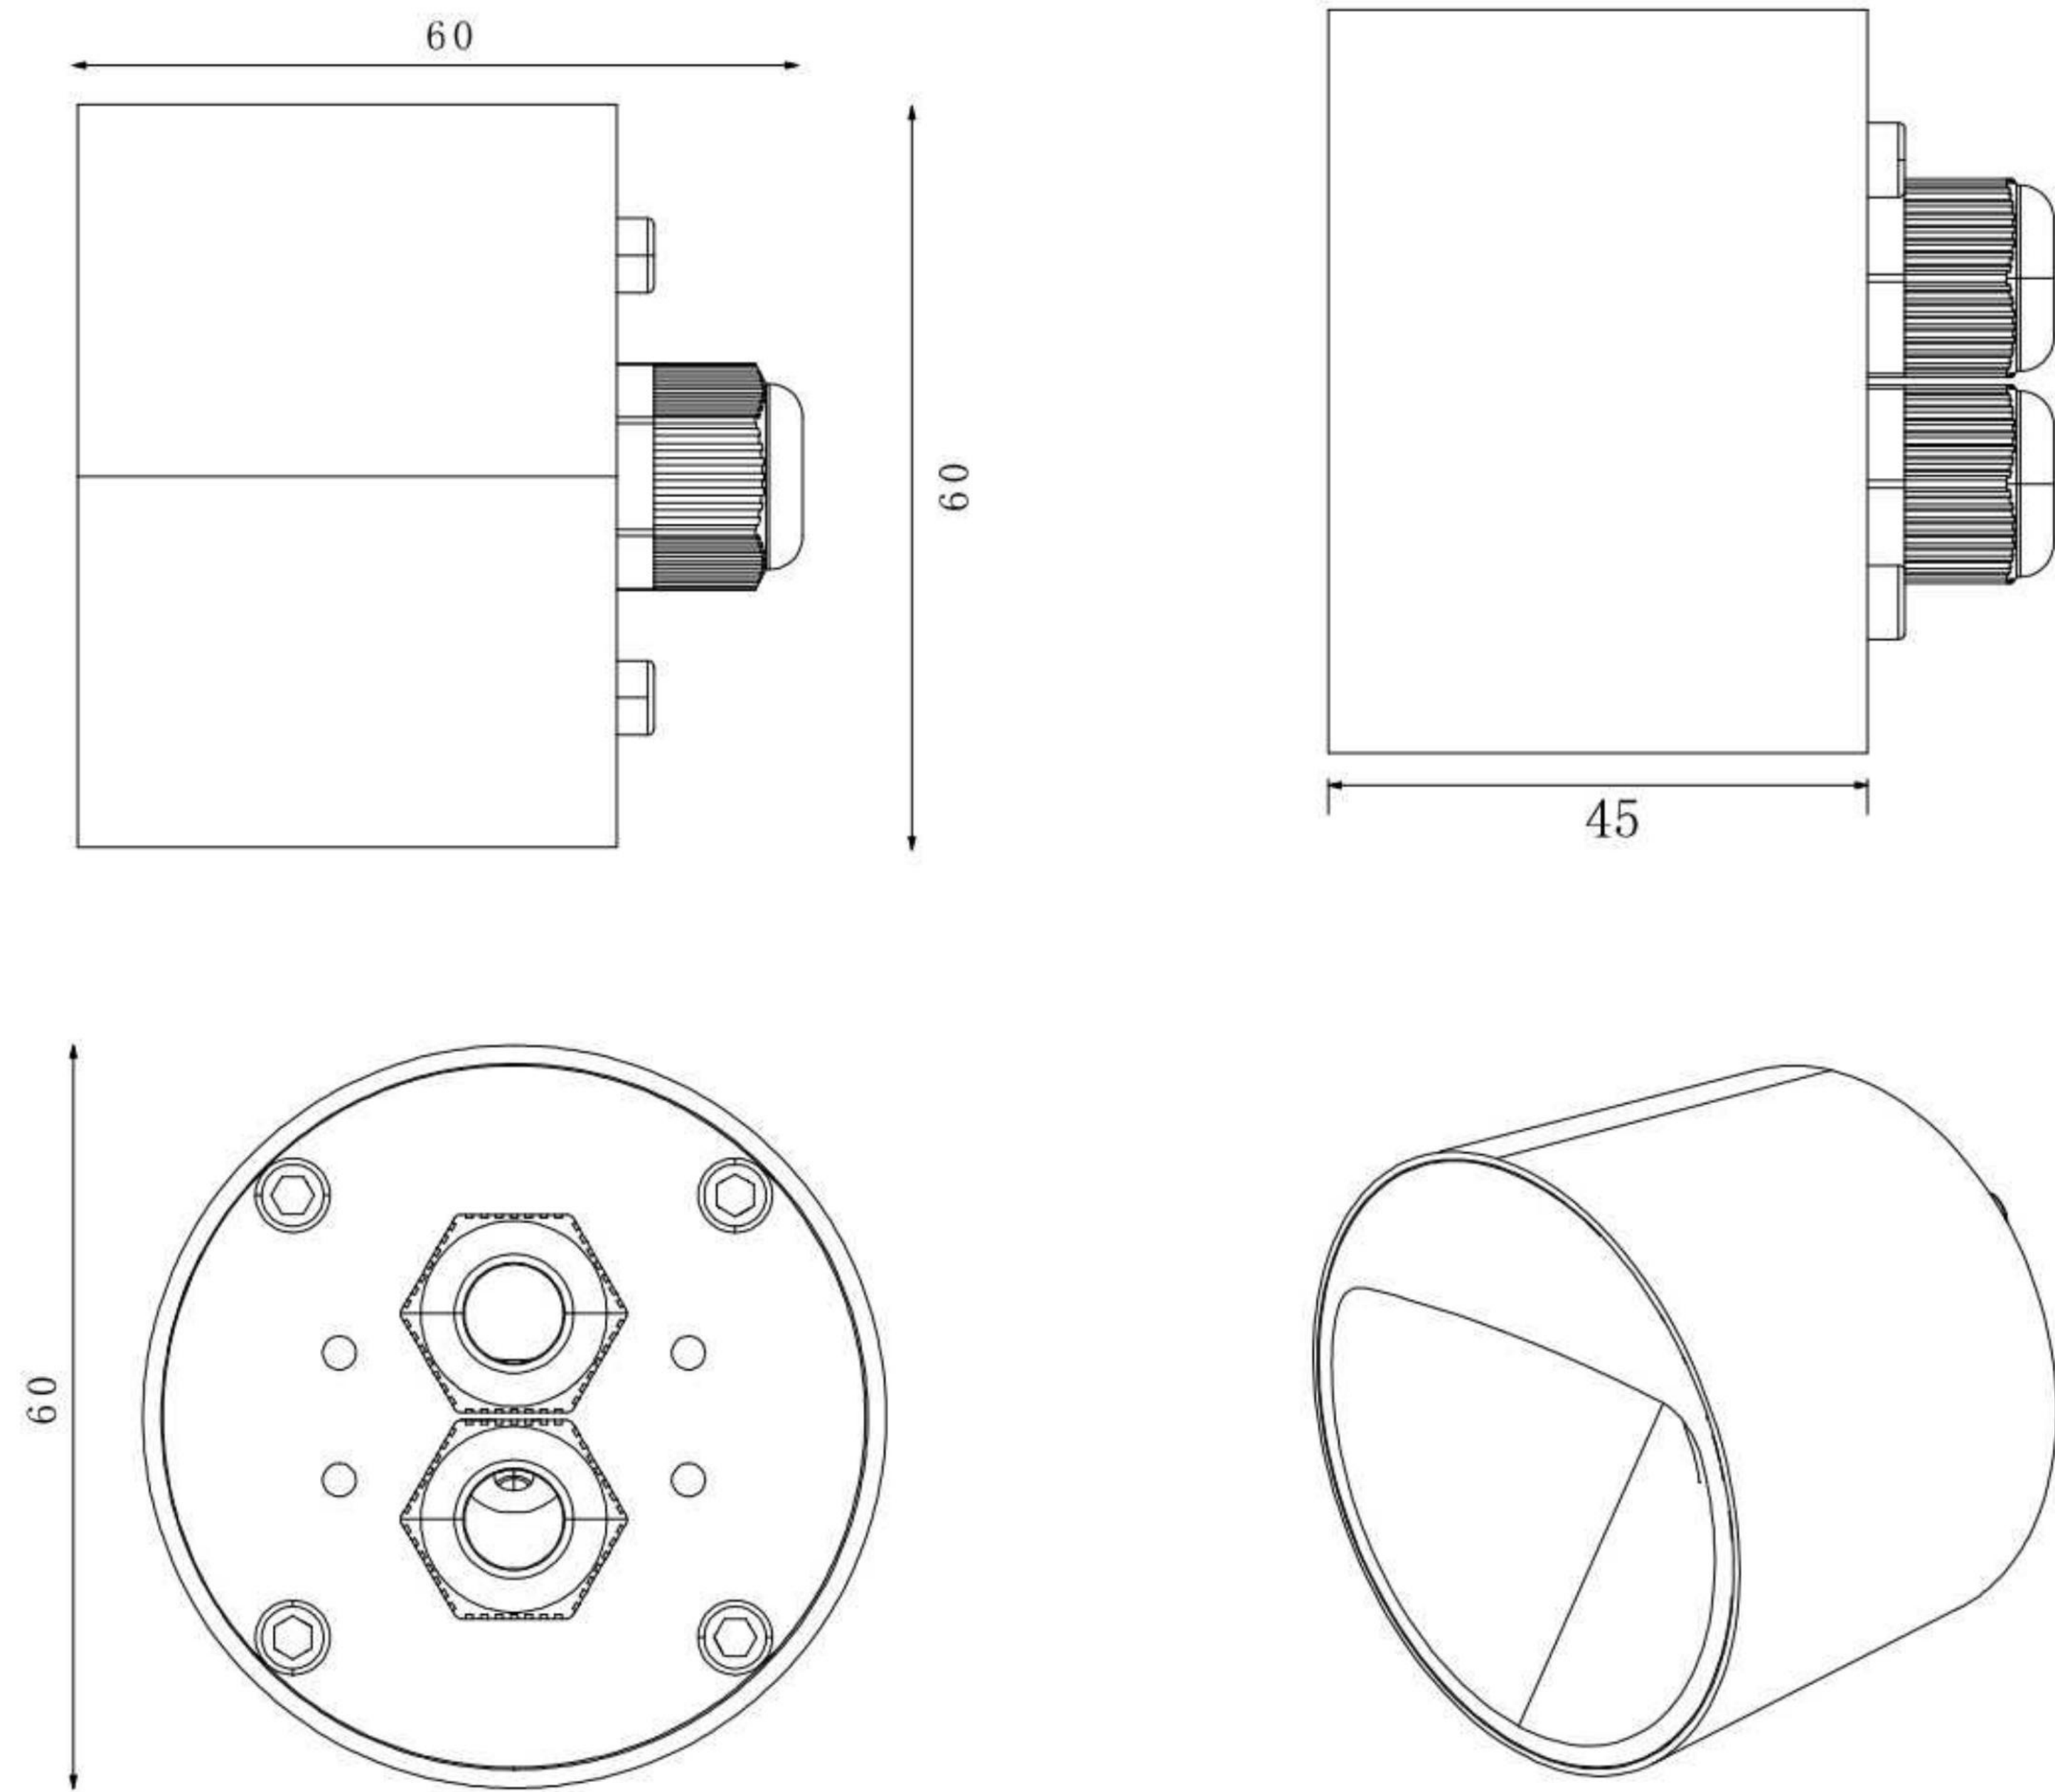

ACCESSORY / 配件

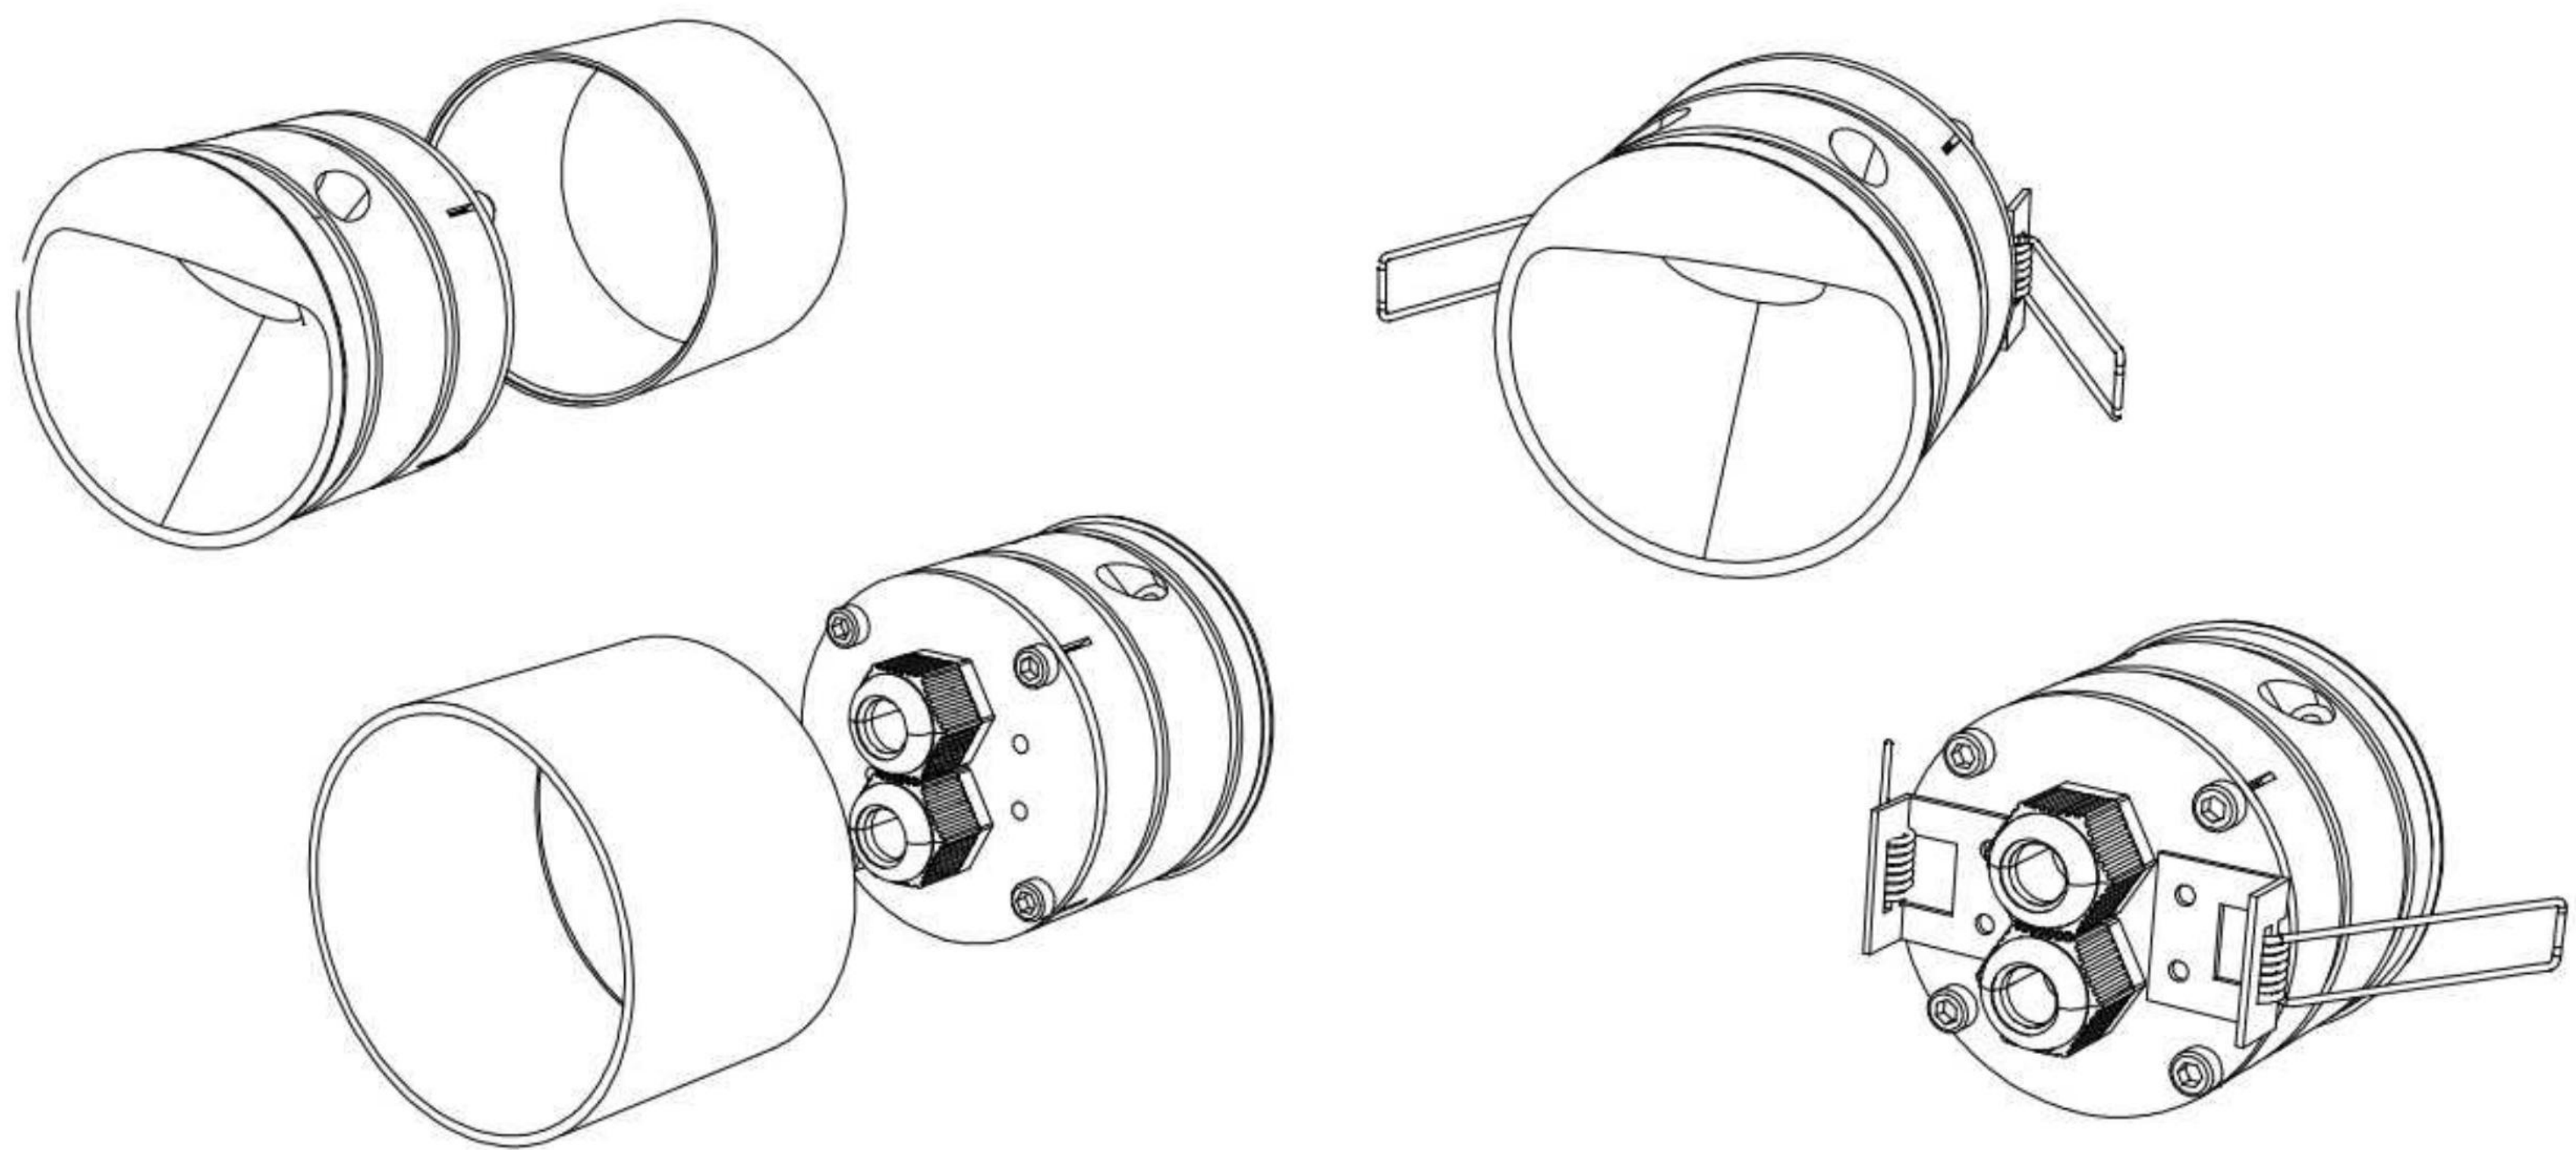

安装预埋件

弹簧卡扣