


KD



DOW2嵌入式防眩光侧壁灯

- 直径40mm的侧壁灯尺寸在墙面可以留出更大的空间
- 钢化玻璃遮光部件和蜂窝网组合可以有效降低对路人的眩光
- 板载横流驱动模块，直接接驳外置恒压驱动器
- 卡簧安装配件更适合超薄的墙体安装面，比如金属装饰面板

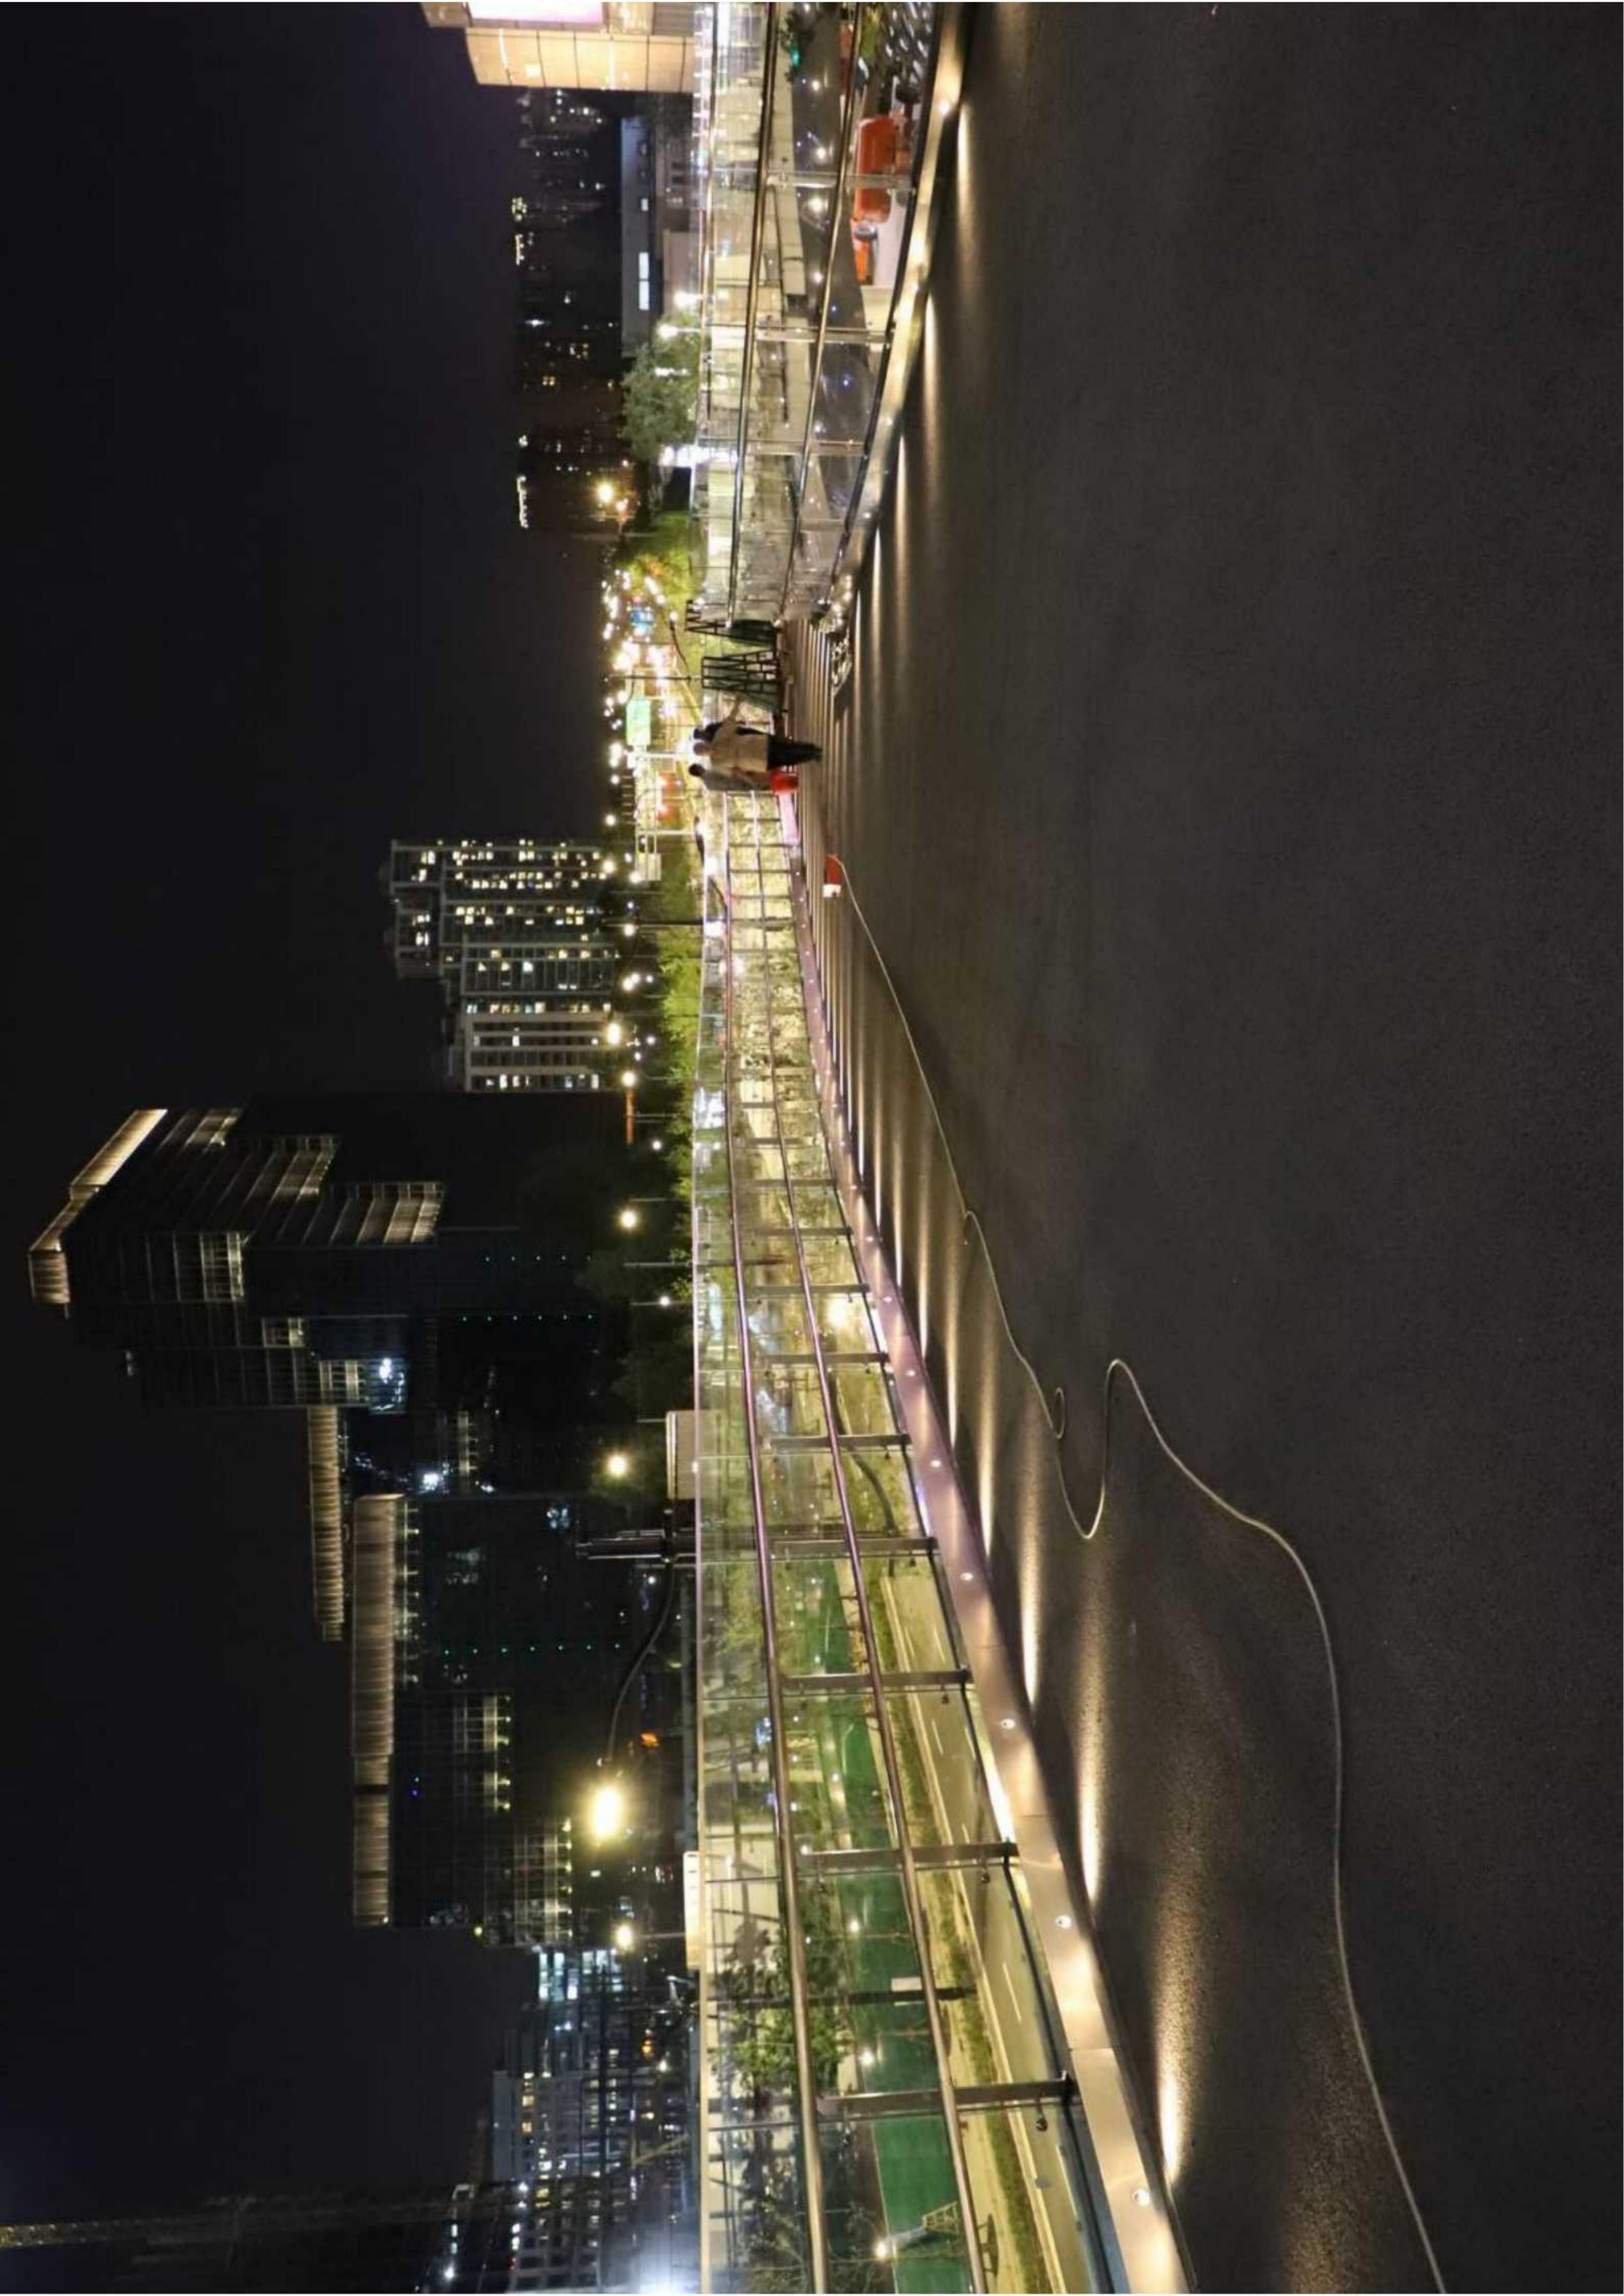

DOW2

嵌入式防眩光侧壁灯

SPECIFICATION / 规格参数

	DOW2-24D-1W			DOW2-24D-3W			DOW2-24D-RGB			
Dimension	Φ42*57mm									
Work Voltage	DC24									
Power	1			1			1			
Color / CT	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	RGBW			
LED QTY	1									
CRI	RA>90			RA>90			-			
Lumen output (lumen)	100	110	120	240	260	280	-			
Work temperature	<80°C									
Installation	Recessed mount			Recessed mount			Recessed mount			
Fixture material	钢化玻璃 & 氧化铝外壳			钢化玻璃 & 氧化铝外壳			钢化玻璃 & 氧化铝外壳			
IP rate	IP65			IP65			IP65			
Light Control Protocol	DMX	-			-			-		
	PWM	○			○			○		
	DALI	○			○			○		
Beam Angle	10*50°	35°	60°	10*50°	35°	60°	10*50°	35°	60°	
Light Height (500mm high position)	Classic	1.5m			1.5m			1.5m		
	Max	5m			5m			5m		
Acc Light Loss Rate	1W AGL*	25%			25%			25%		
	2W AGL*	50%			50%			50%		
Bracket	○			○			○			

LIGHT PARAMETERS / 光学参数

DIMENSION / 尺寸

室内灯具配光曲线

